

austyrol

[Preisliste – Dach 2017]

TRANSPORT

Damit Sie rasch die gewünschten Produkte auf Ihrer Baustelle haben, stellen wir gerne zug- und containerweise zu.

Konditionen und Lieferzeiten besprechen Sie gerne mit dem zuständigen Außen- und Innendienst bzw. mit unseren Disponent/Innen!

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 7:00 h – 16:00 h

Freitag: 7:00 h – 13:00 h



KONTAKT

austyrol Dämmstoffe GesmbH.
Dr. Heinrich Horny-Straße 2
A-2340 Mödling

ATU: 19291807
FN: 80365 i. LG Wr. Neustadt

Tel.: +43 (0) 2236 42 504
Fax: +43 (0) 2236 42 570
Em@il: office@austyrol.at

Verkauf – Außendienst:

Verkauf Allgemein: +43 (0)676/840 840 40, verkauf@austyrol.at
Verkauf Dach: +43 (0)676/840 840 30, dach@austyrol.at

Verkauf Innendienst:

Dispo/Buchhaltung: +43 (0)22 36/42 504, office@austyrol.at
Innendienst/Buchhaltung: +43 (0)22 36/42 504, austrol@austyrol.at
Planung: +43 (0)22 36/42 504, planung@austyrol.at

Inhaltverzeichnis

| INHALT | SEITE |
|---|-------|
| [WÄRMEDÄMMPLATTEN] | |
| EPS 60-W15 | 4 |
| EPS 60-W15B&W | 5 |
| EPS 100-W20 | 6 |
| EPS 100-W20/B&W | 7 |
| EPS 100-W20/profi | 8 |
| EPS 120-W25 | 9 |
| EPS 120-W25/B&W | 10 |
| EPS 120-W25/profi | 11 |
| EPS 150-W30 | 12 |
| EPS 150-W30/profi | 13 |
| [AUTOMATENDÄMMPLATTEN] | |
| UKD LD standard/UKD HD/UKD plus | 14-15 |
| [XPS-PLATTEN] | |
| XPS 300 KR/XPS 300 SF | 16 |
| XPS 500 SF/XPS 700 SF | 17 |
| [PUR/PIR-PLATTEN] | |
| PUR/PIR-Platten 104 MV/SF mit Stufenfalz | 18 |
| PUR/PIR-Platten 107 Alu/FD mit Stufenfalz | 19 |
| PUR/PIR-Aufsparrenelemente 120 Alu/Si | 20 |
| PUR/PIR-Aufsparrenelemente 125 Do/120 Alu Bitu | 21 |
| Firstabdeckbahn/bitu | 22 |
| [LBE-LEICHTBAUELEMENT ATTIKA] | |
| A-Attika Typ AO/AOS | 24-25 |
| A-Attika Typ AOK/ AObitu | 26-27 |
| L-Attika Typ LO/ LOS | 28-29 |
| L-Attika Typ LOK/LObitu | 30-31 |
| Mehrschichtplatten für Leichtbauelemente/PU-Schaum + Pistolen | 32 |
| [ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN] | 34 |
| [IMPRESSUM] | 35 |

EPS 60-W15

[Die weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Blau

Anwendung: Zwischensparrendämmung für geringe Belastungen bei Dachausbau.
Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke – unbewohnter Dachboden!



| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 150010 | 10 | 50 | 25 | 0,250 | 1,08 |
| 150020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 2,16 |
| 150030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 3,24 |
| 150040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 4,32 |
| 150050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 5,40 |
| 150060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 6,47 |
| 150070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 7,55 |
| 150080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 8,63 |
| 150090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 9,71 |
| 150100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 10,79 |
| 150120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 12,95 |
| 150140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 15,11 |
| 150160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 17,26 |
| 150180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 19,42 |
| 150200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 21,58 |
| 150220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 23,74 |
| 150240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 25,90 |
| 150250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 26,98 |
| 150260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 28,05 |
| 150280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 30,21 |
| 150300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 32,37 |
| 150350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 37,77 |
| 150400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 43,16 |



EPS 60-W15/B&W

[Die schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Blau

Anwendung: Zwischensparrendämmung mit hoher Dämmleistung für geringe Belastungen bei Dachausbau. Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke – unbewohnter Dachboden!

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 15BW10 | 10 | 50 | 25 | 0,250 | 1,24 |
| 15BW20 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 2,49 |
| 15BW30 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 3,73 |
| 15BW40 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 4,98 |
| 15BW50 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 6,22 |
| 15BW60 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 7,46 |
| 15BW70 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 8,71 |
| 15BW80 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 9,95 |
| 15BW90 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 11,20 |
| 15BW100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 12,44 |
| 15BW110 | 110 | 4 | 2 | 0,220 | 13,68 |
| 15BW120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 14,93 |
| 15BW140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 17,42 |
| 15BW160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 19,90 |
| 15BW180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 22,39 |
| 15BW200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 24,88 |
| 15BW220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 27,37 |
| 15BW240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 29,86 |
| 15BW250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 31,10 |
| 15BW260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 32,34 |
| 15BW280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 34,83 |
| 15BW300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 37,32 |
| 15BW350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 43,54 |
| 15BW400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 49,76 |



[5]

EPS 100-W20

[Die weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen.
Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern und Kühlräumen.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 200010 | 10 | 50 | 25 | 0,250 | 1,30 |
| 200020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 2,60 |
| 200030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 3,90 |
| 200040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 5,20 |
| 200050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 6,50 |
| 200060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 7,80 |
| 200070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 9,10 |
| 200080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 10,40 |
| 200090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 11,70 |
| 200100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 13,00 |
| 200120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 15,60 |
| 200140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 18,20 |
| 200160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 20,80 |
| 200180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 23,40 |
| 200200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 26,00 |
| 200220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 28,60 |
| 200240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 31,20 |
| 200250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 32,50 |
| 200260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 33,80 |
| 200280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 36,40 |
| 200300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 39,00 |
| 200350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 45,50 |
| 200400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 52,00 |



EPS 100-W20/B&W

[Die schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderungen an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern und Kühlräumen.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|----------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 20BW010 | 10 | 50 | 25 | 0,250 | 1,45 |
| 20BW020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 2,90 |
| 20BW030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 4,34 |
| 20BW040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 5,79 |
| 20BW050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 7,24 |
| 20BW060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 8,69 |
| 20BW070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 10,14 |
| 20BW080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 11,59 |
| 20BW090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 13,03 |
| 20BW100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 14,48 |
| 20BW110 | 110 | 4 | 2 | 0,220 | 15,93 |
| 20BW120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 17,38 |
| 20BW130 | 130 | 4 | 2 | 0,260 | 18,83 |
| 20BW140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 20,27 |
| 20BW150 | 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 21,72 |
| 20BW160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 23,17 |
| 20BW170 | 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 24,62 |
| 20BW180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 26,07 |
| 20BW190 | 190 | 2 | 1 | 0,190 | 27,52 |
| 20BW200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 28,96 |
| 20BW220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 31,86 |
| 20BW240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 34,76 |
| 20BW250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 36,21 |
| 20BW260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 37,65 |
| 20BW280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 40,55 |
| 20BW300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 43,45 |
| 20BW350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 50,69 |
| 20BW400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 57,93 |



EPS 100-W20/profi

[Die schwarze Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit besonders hohen Anforderungen an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern und Kühlräumen.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|---------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 20P020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 3,33 |
| 20P030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 4,99 |
| 20P040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 6,65 |
| 20P050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 8,32 |
| 20P060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 9,98 |
| 20P070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 11,64 |
| 20P080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 13,30 |
| 20P090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 14,97 |
| 20P100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 16,63 |
| 20P110 | 110 | 4 | 2 | 0,220 | 18,29 |
| 20P120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 19,96 |
| 20P130 | 130 | 4 | 2 | 0,260 | 21,62 |
| 20P140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 23,28 |
| 20P150 | 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 24,95 |
| 20P160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 26,61 |
| 20P170 | 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 28,27 |
| 20P180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 29,93 |
| 20P190 | 190 | 2 | 1 | 0,190 | 23,28 |
| 20P200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 31,60 |
| 20P220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 36,59 |
| 20P240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 39,91 |
| 20P250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 41,58 |
| 20P260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 43,24 |
| 20P280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 46,56 |
| 20P300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 49,89 |
| 20P350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 58,21 |
| 20P400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 66,52 |

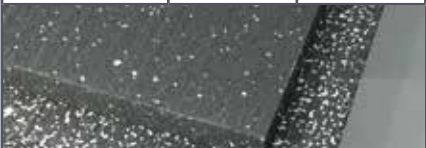


EPS 120-W25

[Die weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,036

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnenbeschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 250010 | 10 | 50 | 25 | 0,250 | 1,64 |
| 250020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 3,28 |
| 250030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 4,92 |
| 250040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 6,56 |
| 250050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 8,21 |
| 250060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 9,85 |
| 250070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 11,49 |
| 250080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 13,13 |
| 250090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 14,77 |
| 250100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 16,41 |
| 250110 | 110 | 4 | 2 | 0,220 | 18,05 |
| 250120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 19,69 |
| 250130 | 130 | 4 | 2 | 0,260 | 21,33 |
| 250140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 22,97 |
| 250150 | 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 24,62 |
| 250160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 26,26 |
| 250170 | 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 27,90 |
| 250180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 29,54 |
| 250190 | 190 | 2 | 1 | 0,190 | 31,18 |
| 250200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 32,82 |
| 250220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 36,10 |
| 250240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 39,38 |
| 250250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 41,03 |
| 250260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 42,67 |
| 250280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 45,95 |
| 250300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 49,23 |
| 250350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 57,44 |
| 250400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 65,64 |



EPS 120-W25/B&W

[Die schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,033

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weisers folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 25BW010 | 10 | 50 | 25 | 0,250 | 1,67 |
| 25BW020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 3,35 |
| 25BW030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 5,02 |
| 25BW040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 6,70 |
| 25BW050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 8,37 |
| 25BW060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 10,04 |
| 25BW070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 11,72 |
| 25BW080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 13,39 |
| 25BW090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 15,06 |
| 25BW100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 16,74 |
| 25BW110 | 110 | 4 | 2 | 0,220 | 18,41 |
| 25BW120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 20,09 |
| 25BW130 | 130 | 4 | 2 | 0,260 | 21,76 |
| 25BW140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 23,43 |
| 25BW150 | 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 25,11 |
| 25BW160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 26,78 |
| 25BW170 | 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 28,45 |
| 25BW180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 30,13 |
| 25BW190 | 190 | 2 | 1 | 0,190 | 31,80 |
| 25BW200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 33,48 |
| 25BW220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 36,82 |
| 25BW240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 40,17 |
| 25BW250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 41,85 |
| 25BW260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 43,52 |
| 25BW280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 46,87 |
| 25BW300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 50,21 |
| 25BW350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 58,58 |
| 25BW400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 66,95 |



[10]

EPS 120-W25/profi

[Die schwarze Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|---------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 25P020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 4,03 |
| 25P030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 6,05 |
| 25P040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 8,06 |
| 25P050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 10,08 |
| 25P060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 12,09 |
| 25P070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 14,11 |
| 25P080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 16,12 |
| 25P090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 18,14 |
| 25P100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 20,15 |
| 25P110 | 110 | 4 | 2 | 0,250 | 20,15 |
| 25P120 | 120 | 4 | 2 | 0,220 | 22,17 |
| 25P130 | 130 | 4 | 2 | 0,260 | 26,20 |
| 25P140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 28,21 |
| 25P150 | 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 30,23 |
| 25P160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 32,24 |
| 25P170 | 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 34,26 |
| 25P180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 36,27 |
| 25P190 | 190 | 2 | 1 | 0,190 | 38,29 |
| 25P200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 40,30 |
| 25P220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 44,33 |
| 25P240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 48,36 |
| 25P250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 50,38 |
| 25P260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 52,39 |
| 25P280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 56,42 |
| 25P300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 60,45 |
| 25P350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 70,53 |
| 25P400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 80,60 |




EPS 150-W30

[Die weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: 2x Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von besonders hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnenbeschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 300010 | 10 | 50 | 25 | 0,250 | 1,97 |
| 300020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 3,94 |
| 300030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 5,92 |
| 300040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 7,89 |
| 300050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 9,86 |
| 300060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 11,83 |
| 300070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 13,80 |
| 300080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 15,78 |
| 300090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 17,75 |
| 300100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 19,72 |
| 300110 | 110 | 4 | 2 | 0,220 | 21,69 |
| 300120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 23,66 |
| 300130 | 130 | 4 | 2 | 0,260 | 25,64 |
| 300140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 27,61 |
| 300150 | 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 29,58 |
| 300160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 31,55 |
| 300170 | 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 33,52 |
| 300180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 35,50 |
| 300190 | 190 | 2 | 1 | 0,190 | 37,47 |
| 300200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 39,44 |
| 300220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 43,38 |
| 300240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 47,33 |
| 300250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 49,30 |
| 300260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 51,27 |
| 300280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 55,22 |
| 300300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 59,16 |
| 300350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 69,02 |
| 300400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 78,88 |



EPS 150-W30/profi

[Die schwarze Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,030


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: 2x Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von besonders hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|---------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 30P020 | 20 | 25 | 12,5 | 0,250 | 4,98 |
| 30P030 | 30 | 16 | 8 | 0,240 | 7,47 |
| 30P040 | 40 | 12 | 6 | 0,240 | 9,96 |
| 30P050 | 50 | 10 | 5 | 0,250 | 12,45 |
| 30P060 | 60 | 8 | 4 | 0,240 | 14,94 |
| 30P070 | 70 | 7 | 3,5 | 0,245 | 17,43 |
| 30P080 | 80 | 6 | 3 | 0,240 | 19,92 |
| 30P090 | 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | 22,41 |
| 30P100 | 100 | 5 | 2,5 | 0,250 | 24,90 |
| 30P110 | 110 | 4 | 2 | 0,220 | 27,39 |
| 30P120 | 120 | 4 | 2 | 0,240 | 29,88 |
| 30P130 | 130 | 4 | 2 | 0,260 | 32,37 |
| 30P140 | 140 | 3 | 1,5 | 0,210 | 34,86 |
| 30P150 | 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 37,35 |
| 30P160 | 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 39,84 |
| 30P170 | 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 42,33 |
| 30P180 | 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 44,82 |
| 30P190 | 190 | 2 | 1 | 0,190 | 47,31 |
| 30P200 | 200 | 2 | 1 | 0,200 | 49,80 |
| 30P220 | 220 | 2 | 1 | 0,220 | 54,78 |
| 30P240 | 240 | 2 | 1 | 0,240 | 59,76 |
| 30P250 | 250 | 2 | 1 | 0,250 | 62,25 |
| 30P260 | 260 | 2 | 1 | 0,260 | 64,74 |
| 30P280 | 280 | 1 | 0,5 | 0,140 | 69,72 |
| 30P300 | 300 | 1 | 0,5 | 0,150 | 74,70 |
| 30P350 | 350 | 1 | 0,5 | 0,175 | 87,15 |
| 30P400 | 400 | 1 | 0,5 | 0,200 | 99,60 |




UKD LD standard

[Die Dämmung für das Umkehrdach]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,033

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Anwendung: Als Dämmung für das Umkehrdach oder das Flachdach.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|---------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| UKD050 | 50 | 10 | 7,50 | 3,750 | 10,66 |
| UKD060 | 60 | 8 | 6,00 | 2,880 | 12,79 |
| UKD080 | 80 | 6 | 4,50 | 2,160 | 17,06 |
| UKD100 | 100 | 5 | 3,75 | 1,875 | 21,32 |
| UKD120 | 120 | 4 | 3,00 | 1,440 | 25,59 |
| UKD140 | 140 | 3 | 2,25 | 0,945 | 29,85 |
| UKD160 | 160 | 3 | 2,25 | 1,080 | 34,11 |
| UKD180 | 180 | 3 | 2,25 | 1,215 | 41,04 |
| UKD200 | 200 | 2 | 1,50 | 0,600 | 45,60 |
| UKD220 | 220 | 2 | 1,50 | 0,660 | 50,16 |
| UKD240 | 240 | 2 | 1,50 | 0,720 | 54,72 |
| UKD250 | 250 | 2 | 1,50 | 0,750 | 57,00 |
| UKD260 | 260 | 2 | 1,50 | 0,780 | 59,28 |
| UKD280 | 280 | 2 | 1,50 | 0,840 | 63,84 |
| UKD300 | 300 | 2 | 1,50 | 0,900 | 68,40 |



UKD HD

[Die wasserfeste belastbare Umkehrdachplatte]

Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage, keine Lagerware!

UKD plus

[Die Dämmung für das Umkehrdach mit besonderer Anforderung bezüglich Wärmeleitfähigkeit]


Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,030

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Anwendung: Als Dämmung für das Umkehrdach oder das Flachdach.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|----------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| UKDP080 | 80 | 6 | 4,50 | 2,160 | 23,05 |
| UKDP100 | 100 | 5 | 3,75 | 1,875 | 28,81 |
| UKDP120 | 120 | 4 | 3,00 | 1,440 | 34,57 |
| UKDP140 | 140 | 3 | 2,25 | 0,945 | 40,33 |
| UKDP160 | 160 | 3 | 2,25 | 1,080 | 46,10 |
| UKDP180 | 180 | 3 | 2,25 | 1,215 | 54,54 |
| UKDP200 | 200 | 2 | 1,50 | 0,600 | 60,60 |
| UKDP220 | 220 | 2 | 1,50 | 0,660 | 66,66 |
| UKDP230 | 230 | 2 | 1,50 | 0,690 | 69,69 |
| UKDP240 | 240 | 2 | 1,50 | 0,720 | 72,72 |
| UKDP250 | 250 | 2 | 1,50 | 0,750 | 75,75 |
| UKDP260 | 260 | 2 | 1,50 | 0,780 | 78,78 |
| UKDP300 | 300 | 2 | 1,50 | 0,900 | 90,90 |



UKD-Gittergelege

Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage, keine Lagerware!



XPS 300 KR / XPS 300 SF

[Die Extrudierte Spezial-Dämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 30 - 60 mm: 0,035; 80 - 100 mm: 0,036; 140 - 200 mm: 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Geschlossenzelliger, extrudierter Polystyrol-Hartschaumdämmstoff mit geraden Kanten und griffiger, rauher Oberfläche mit guter Haftung für Kleber und Putz. Als Wärmebrückendämmung jeder Art (Sturz-, Deckenrostdämmung etc.), Sockeldämmung, Betondeckenuntersichten, Fliesenansatzgrund, Kühlhaus-Wanddämmung etc.

XPS 300 KR

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|-----------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| XPS030KR | 30 | 14 | 10,5 | 0,27 | 8,92 |
| XPS040KR | 40 | 10 | 7,5 | 0,27 | 11,89 |
| XPS050KR | 50 | 8 | 6 | 0,30 | 14,86 |
| XPS060KR | 60 | 7 | 5,25 | 0,27 | 17,83 |
| XPS080KR | 80 | 5 | 3,75 | 0,30 | 23,78 |
| XPS100KR | 100 | 4 | 3 | 0,30 | 29,72 |
| XPS120KR | 120 | 3 | 2,25 | 0,27 | 37,31 |
| XPS140KR | 140 | 3 | 2,25 | 0,315 | 43,53 |
| XPS160KR | 160 | 2 | 1,5 | 0,24 | 49,75 |
| XPS180KR | 180 | 2 | 1,5 | 0,27 | 59,00 |
| XPS200KR | 200 | 2 | 1,5 | 0,30 | 65,56 |



XPS 300 SF

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|-----------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| XPS030SF | 30 | 14 | 10,5 | 0,27 | 8,92 |
| XPS040SF | 40 | 10 | 7,5 | 0,27 | 11,89 |
| XPS050SF | 50 | 8 | 6 | 0,30 | 14,86 |
| XPS060SF | 60 | 7 | 5,25 | 0,27 | 17,83 |
| XPS080SF | 80 | 5 | 3,75 | 0,30 | 23,78 |
| XPS100SF | 100 | 4 | 3 | 0,30 | 29,72 |
| XPS120SF | 120 | 3 | 2,25 | 0,27 | 37,31 |
| XPS140SF | 140 | 3 | 2,25 | 0,315 | 43,53 |
| XPS160SF | 160 | 2 | 1,5 | 0,24 | 49,75 |
| XPS180SF | 180 | 2 | 1,5 | 0,27 | 59,00 |
| XPS200SF | 200 | 2 | 1,5 | 0,30 | 65,56 |

* Weitere Formate auf Anfrage (sowohl für XPS 300 KR als auch für XPS 300 SF)

XPS 500 SF / XPS 700 SF

[Die Extrudierte Spezial-Dämmplatten mit Stufenfalz]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 30 - 60 mm: 0,035; 80 - 100 mm: 0,036; 140 - 200 mm: 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Fußbodenheizung, Umkehrdach, Perimeterdämmung (auch im Grundwasserbereich), Industrieböden, Parkdecks,...

XPS 500 SF

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| XPSBG500-040SF | 40 | 10 | 7,5 | 0,27 | 15,76 |
| XPSBG500-050SF | 50 | 8 | 6 | 0,30 | 19,71 |
| XPSBG500-060SF | 60 | 7 | 5,25 | 0,27 | 23,65 |
| XPSBG500-080SF | 80 | 5 | 3,75 | 0,30 | 31,54 |
| XPSBG500-100SF | 100 | 4 | 3 | 0,30 | 39,42 |
| XPSBG500-120SF | 120 | 3 | 2,25 | 0,27 | 48,82 |
| * XPSBG500-140SF | 140 | 3 | 2,25 | 0,31 | 56,96 |
| * XPSBG500-160SF | 160 | 2 | 1,5 | 0,24 | 65,10 |
| * XPSBG500-180SF | 180 | 2 | 1,5 | 0,27 | 77,41 |
| * XPSBG500-200SF | 200 | 2 | 1,5 | 0,30 | 86,01 |



XPS 700 SF

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| XPSBG700-040SF | 40 | 10 | 7,5 | 0,27 | 20,95 |
| XPSBG700-50SF | 50 | 8 | 6 | 0,3 | 26,19 |
| XPSBG700-060SF | 60 | 7 | 5,25 | 0,27 | 31,43 |
| XPSBG700-080SF | 80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 41,91 |
| XPSBG700-100SF | 100 | 4 | 3 | 0,3 | 52,38 |
| * XPSBG700-120SF | 120 | 3 | 2,25 | 0,27 | 64,76 |
| * XPSBG700-140SF | 140 | 3 | 2,25 | 0,31 | 75,55 |
| * XPSBG700-160SF | 160 | 2 | 1,5 | 0,24 | 86,34 |
| * XPSBG700-180SF | 180 | 2 | 1,5 | 0,27 | 102,45 |
| * XPSBG700-200SF | 200 | 2 | 1,5 | 0,30 | 113,83 |

* Preise nur auf Anfrage, keine Lagerware!

PUR-Platte 104 MV

[Die PUR/PIR-Platten mit Mineralvliesbeschichtung]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,025–28 je nach Dicke

Plattenformat (l/b): [mm] 1200 x 600 bzw. 625 (625 bei Dicke 20–40)

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1200 x 600 bzw. 625 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Mineralvliesoberfläche (gerade Kante) für Flachdach – Dächer mit Folie- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast).

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|-----------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURMV020 | 20 | 25 | 18,75 | 0,375 | 9,50 |
| PURMV030 | 30 | 18 | 13,50 | 0,405 | 11,70 |
| PURMV050 | 50 | 10 | 7,20 | 0,360 | 17,50 |
| PURMV060 | 60 | 8 | 5,76 | 0,346 | 20,90 |
| PURMV080 | 80 | 6 | 4,32 | 0,346 | 26,40 |
| PURMV100 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 31,90 |
| PURMV120 | 120 | 4 | 2,88 | 0,346 | 37,30 |
| PURMV140 | 140 | 3 | 2,16 | 0,302 | 42,70 |
| PURMV160 | 160 | 3 | 2,16 | 0,346 | 47,40 |
| PURMV180 | 180 | 3 | 2,16 | 0,389 | 52,50 |
| PURMV200 | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 56,70 |

[18]

PUR-Platte 104 MV SF mit Stufenfalz

[Die PUR/PIR-Platten mit Mineralvliesbeschichtung und Stufenfalz]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,025–28 je nach Dicke

Plattenformat (l/b): [mm] 1200 x 600 bzw. 625 (625 bei Dicke 20–40)

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1200 x 600 bzw. 625 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Mineralvliesoberfläche (Stufenfalz) für Flachdach – Dächer mit Folie- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast).

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|-------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURMVSF050 | 50 | 10 | 7,20 | 0,360 | 18,00 |
| PURMVSF060 | 60 | 8 | 5,76 | 0,346 | 21,50 |
| PURMVSF080 | 80 | 6 | 4,32 | 0,346 | 27,20 |
| PURMVSF100 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 32,90 |
| PURMVSF120 | 120 | 4 | 2,88 | 0,346 | 38,40 |
| PURMVSF140 | 140 | 3 | 2,16 | 0,302 | 44,00 |
| PURMVSF160 | 160 | 3 | 2,16 | 0,346 | 48,90 |
| PURMVSF180 | 180 | 3 | 2,16 | 0,389 | 54,10 |
| PURMVSF200 | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 58,40 |

PUR-Platte 107 Alu

[Die PUR/PIR-Platten mit Alubeschichtung]


Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,022-23 je nach Dicke

Plattenformat (l/b): [mm] 1200 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1200 x 600 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Alubeschichtung (gerade Kante) für Flachdach - Dächer mit Folie- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast).

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURA020 | 20 | 25 | 18,75 | 0,375 | 11,50 |
| PURA030 | 30 | 18 | 13,50 | 0,405 | 14,20 |
| PURA050 | 50 | 10 | 7,20 | 0,360 | 20,30 |
| PURA060 | 60 | 8 | 5,76 | 0,346 | 23,50 |
| PURA080 | 80 | 6 | 4,32 | 0,346 | 29,80 |
| PURA100 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 32,70 |
| PURA120 | 120 | 4 | 2,88 | 0,346 | 39,00 |
| PURA140 | 140 | 3 | 2,16 | 0,302 | 45,10 |
| PURA160 | 160 | 3 | 2,16 | 0,346 | 50,60 |
| PURA180 | 180 | 3 | 2,16 | 0,389 | 56,30 |
| PURA200 | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 62,10 |

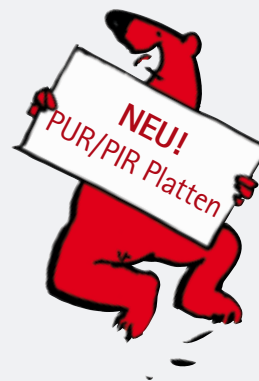

[19]

PUR-Platte 107 FD

[Die PUR/PIR-Platten mit Alubeschichtung und Stufenfalz]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,022-23 je nach Dicke

Plattenformat (l/b): [mm] 1200 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1200 x 600 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Alubeschichtung mit Stufenfalz für Flachdach - Dächer mit Folie- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast).

| Art.nr. | Dicken | Inhalt | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|-----------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURASF050 | 50 | 10 | 7,20 | 0,360 | 20,90 |
| PURASF060 | 60 | 8 | 5,76 | 0,346 | 24,20 |
| PURASF080 | 80 | 6 | 4,32 | 0,346 | 30,70 |
| PURASF100 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 33,70 |
| PURASF120 | 120 | 4 | 2,88 | 0,346 | 40,20 |
| PURASF140 | 140 | 3 | 2,16 | 0,302 | 46,50 |
| PURASF160 | 160 | 3 | 2,16 | 0,346 | 52,10 |
| PURASF180 | 180 | 3 | 2,16 | 0,389 | 58,00 |
| PURASF200 | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 64,00 |

PUR-Aufsparrenelement 120 Alu

[Das PUR/PIR-Aufsparrenelement Alu]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,022

Plattenformat (l/b): [mm] 1765 x 1175

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1765 x 1175 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Alubeschichtung für geneigten Dächer.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt/ Pkt. | Inhalt/ Palette | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|-------------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURAufA100 | 100 | 5 | 25 | 10,369 | 1,037 | 31,40 |
| PURAufA120 | 120 | 4 | 20 | 8,296 | 0,995 | 36,10 |
| PURAufA140 | 140 | 3 | 18 | 6,222 | 0,871 | 40,60 |
| PURAufA160 | 160 | 3 | 15 | 6,222 | 0,995 | 46,20 |
| PURAufA180 | 180 | 2 | 14 | 4,148 | 0,747 | 51,70 |
| PURAufA200 | 200 | 2 | 12 | 4,148 | 0,830 | 56,90 |

PUR-Aufsparrenelement 120 Alu Si

[Das PUR/PIR-Aufsparrenelement Alu Silent]


Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,022

Plattenformat (l/b): [mm] 1765 x 1175

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1765 x 1175 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Alubeschichtung und besonderen Eigenschaften bezüglich des Schallverhaltens für geneigten Dächer.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt/ Pkt. | Inhalt/ Palette | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURAufSi121 | 105(+16) 121 | 18 | 20 | 37,330 | 4,517 | 35,90 |
| PURAufSi113 | 105(+8) 113 | 4 | 20 | 8,296 | 0,937 | 35,90 |
| PURAufSi138 | 130(+8) 138 | 3 | 15 | 6,222 | 0,859 | 43,20 |
| PURAufSi158 | 150(+8) 158 | 3 | 12 | 6,222 | 0,983 | 47,50 |
| PURAufSi178 | 170(+8) 178 | 2 | 12 | 4,148 | 0,738 | 52,70 |



©Steinbacher

PUR-Aufsparrenelement 125 Do

[Das PUR-Aufsparrenelement diffusionsoffen]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,025 – 0,026

Plattenformat (l/b): [mm] 1765 x 1175

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1765 x 1175 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Alubeschichtung und besonderen Eigenschaften bezüglich des Schallverhaltens für geneigten Dächer.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt/ Pkt. | Inhalt/ Palette | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|--------------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURAufDo080 | 80 | 6 | 30 | 12,443 | 0,995 | 26,20 |
| PURAufDo100 | 100 | 5 | 25 | 10,369 | 1,037 | 32,10 |
| PURAufDo120 | 120 | 4 | 20 | 8,296 | 0,995 | 36,80 |
| PURAufDo140 | 140 | 3 | 18 | 6,222 | 0,871 | 41,40 |
| PURAufDo160 | 160 | 3 | 15 | 6,222 | 0,995 | 46,90 |
| PURAufDo180 | 180 | 2 | 14 | 4,148 | 0,747 | 52,10 |
| PURAufDo200 | 200 | 2 | 12 | 4,148 | 0,830 | 57,60 |

PUR-Aufsparrenelement 120 Alu Bitu

[Das PUR/PIR-Aufsparrenelement Bitumen]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,022

Plattenformat (l/b): [mm] 2300 x 1000

Paketgröße (l/b/h): [mm] 2300 x 1000 x ca. 500

Anwendung: PU-Dämmung mit Bitumenbeschichtung für geneigte Dächer.

| Art.nr. | Dicken | Inhalt/ Pkt. | Inhalt/ Palette | m ² /pkt | m ³ /pkt | Preise €/m ² exkl. MwSt |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| PURAufbi101 | 100(+1,5) 101,5 | 20 | 20 | 41,478 | 4,210 | 36,30 |
| PURAufbi121 | 120(+1,5) 121,5 | 18 | 18 | 37,330 | 4,536 | 41,70 |
| PURAufbi141 | 140(+1,5) 141,5 | 16 | 16 | 33,182 | 4,695 | 46,40 |
| PURAufbi161 | 160(+1,5) 161,5 | 14 | 14 | 29,034 | 4,689 | 51,10 |
| PURAufbi181 | 180(+1,5) 181,5 | 12 | 12 | 24,887 | 4,517 | 57,30 |
| PURAufbi201 | 200(+1,5) 201,5 | 10 | 10 | 20,739 | 4,179 | 61,60 |



Firstabdeckbahn

[Das Diffusionsoffene beschichtete Spezialvlies]

Breite: 30 cm

Rollenlänge: 20 lfm; nur in ganzen Rollen

Anwendung: Firstabdeckungen, Kamineinfassungen, Lichtkuppelanschlüsse etc.

| Art.nr. | Breite/cm | Rollenlänge/lfm | Preise €/lft exkl. Mwst |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| fab30/20 | 30 | 20 | 3,00 |

Firstabdeckbahn bitu

[Das Diffusionsoffene beschichtete Spezialvlies]

Breite: 33 cm

Rollenlänge: 20 lfm; nur in ganzen Rollen

Anwendung: Firstabdeckungen, Kamineinfassungen, Lichtkuppelanschlüsse etc.

| Art.nr. | Stärke/mm | Breite/cm | Rollenlänge/lfm | Preise €/lft exkl. Mwst |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|
| fabbitu33/20 | 2 | 33 | 20 | 3,50 |

Unterdeckbahnen

[Elastomerbitumenbahnen]

Breite: 10 cm

Rollenlänge: 20 bzw. 10 lfm; nur in ganzen Rollen

Anwendung: auf der Schalung unter Aufdachdämmelementen

| Art.nr. | Stärke/mm | Breite/cm | Rollenlänge/lfm | Preise €/m ² exkl. Mwst |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| udeckba30 | 3 | 10 | 10 | 11,10 |
| udeckba15 | 1,5 | 10 | 20 | 5,30 |

Nahtklebeband

Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage, keine Lagerware!


Leichtbauelement LBE - A-Attika Typ AO

[LBE AO - Leichtbauelement A-Attika AO Oben]

Beschreibung: 2-teilige AO-Type, mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer oberen Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung).

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|---------------------|---------|--------------|-----------|--------------------------|
| LBEAO400-10 | 400 | 1000 | 160 | 47,50 |
| LBEAO500-10 | 500 | 1000 | 160 | 52,50 |
| LBEAO600-10 | 600 | 1000 | 160 | 57,50 |
| LBEAO700-10 | 700 | 1000 | 160 | 62,50 |
| LBEAO800-10 | 800 | 1000 <td 160 | 67,50 | |
| LBEAO900-10 | 900 | 1000 | 160 | 72,50 |
| LBEAO1000-10 | 1000 | 1000 | 160 | 77,50 |

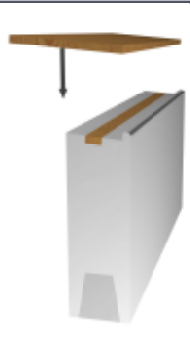


2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|---------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBEAO400-20 | 400 | 2000 | 160 | 95,00 |
| LBEAO500-20 | 500 | 2000 | 160 | 105,00 |
| LBEAO600-20 | 600 | 2000 | 160 | 115,00 |
| LBEAO700-20 | 700 | 2000 | 160 | 125,00 |
| LBEAO800-20 | 800 | 2000 | 160 | 135,00 |
| LBEAO900-20 | 900 | 2000 | 160 | 145,00 |
| LBEAO1000-20 | 1000 | 2000 | 160 | 155,00 |

Eck-Elemente


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|---------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBEAOEck400 | 400 | 500/660 | 160 | 62,70 |
| LBEAOEck500 | 500 | 500/660 | 160 | 69,30 |
| LBEAOEck600 | 600 | 500/660 | 160 | 75,90 |
| LBEAOEck700 | 700 | 500/660 | 160 | 82,50 |
| LBEAOEck800 | 800 | 500/660 | 160 | 89,10 |
| LBEAOEck900 | 900 | 500/660 | 160 | 95,70 |
| LBEAOEck1000 | 1000 | 500/660 | 160 | 102,30 |




AuBeneck links



AuBeneck rechts




Inneneck links



Inneneck rechts

Eckvarianten - Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.

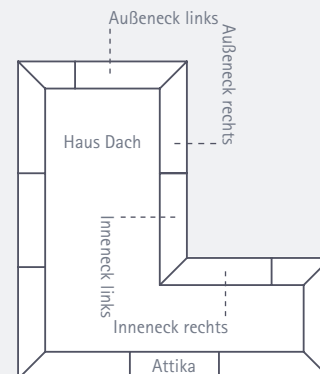

Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)


Leichtbauelement LBE - A-Attika Typ AOS

[LBE AOS - Leichtbauelement A-Attika AOS Oben/Seite]

Beschreibung: 2-teilige AOS-Type, mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer obersten Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung) - inkl. 9 mm Mehrschichtplatte auf der Innenseite für z.B. Befestigung von Klemmschienen.

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|--------------|-----------|--------------------------|
| LBEAOS400-10 | 400 | 1000 | 160 | 60,50 |
| LBEAOS500-10 | 500 | 1000 | 160 | 67,50 |
| LBEAOS600-10 | 600 | 1000 | 160 | 75,00 |
| LBEAOS700-10 | 700 | 1000 | 160 | 80,00 |
| LBEAOS800-10 | 800 | 1000 <td 160 | 90,00 | |
| LBEAOS900-10 | 900 | 1000 | 160 | 95,00 |
| LBEAOS1000-10 | 1000 | 1000 | 160 | 105,00 |




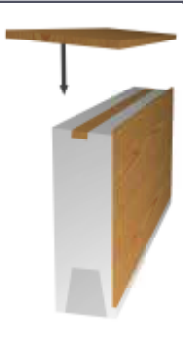


2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBEAOS400-20 | 400 | 2000 | 160 | 121,00 |
| LBEAOS500-20 | 500 | 2000 | 160 | 135,00 |
| LBEAOS600-20 | 600 | 2000 | 160 | 150,00 |
| LBEAOS700-20 | 700 | 2000 | 160 | 160,00 |
| LBEAOS800-20 | 800 | 2000 | 160 | 180,00 |
| LBEAOS900-20 | 900 | 2000 | 160 | 190,00 |
| LBEAOS1000-20 | 1000 | 2000 | 160 | 210,00 |

Eck-Elemente

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBEAOSEck400 | 400 | 500/660 | 160 | 79,86 |
| LBEAOSEck500 | 500 | 500/660 | 160 | 89,10 |
| LBEAOSEck600 | 600 | 500/660 | 160 | 99,00 |
| LBEAOSEck700 | 700 | 500/660 | 160 | 105,60 |
| LBEAOSEck800 | 800 | 500/660 | 160 | 118,80 |
| LBEAOSEck900 | 900 | 500/660 | 160 | 125,40 |
| LBEAOSEck1000 | 1000 | 500/660 | 160 | 138,60 |

Eckvarianten - Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.



Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)


Leichtbauelement LBE - A-Attika Typ AOK

[LBE AOK - Leichtbauelement A-Attika AOK Oben]

Beschreibung: 2-teilige AOK-Type, mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer oberen Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung) - inkl. 9 mm Mehrschichtplatte auf der Innenseite für z.B. Befestigung von Klemmschienen inkl. 9 mm Mehrschichtplatte auf der Außenseite (vollflächig).

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBEAOK400-10 | 400 | 1000 | 160 | 55,00 |
| LBEAOK500-10 | 500 | 1000 | 160 | 70,00 |
| LBEAOK600-10 | 600 | 1000 | 160 | 85,00 |
| LBEAOK700-10 | 700 | 1000 | 160 | 100,00 |
| LBEAOK800-10 | 800 | 1000 | 160 | 115,00 |
| LBEAOK900-10 | 900 | 1000 | 160 | 120,00 |
| LBEAOK1000-10 | 1000 | 1000 | 160 | 145,00 |




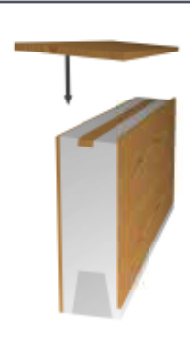


2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBEAOK400-20 | 400 | 2000 | 160 | 110,00 |
| LBEAOK500-20 | 500 | 2000 | 160 | 140,00 |
| LBEAOK600-20 | 600 | 2000 | 160 | 170,00 |
| LBEAOK700-20 | 700 | 2000 | 160 | 200,00 |
| LBEAOK800-20 | 800 | 2000 | 160 | 230,00 |
| LBEAOK900-20 | 900 | 2000 | 160 | 240,00 |
| LBEAOK1000-20 | 1000 | 2000 | 160 | 290,00 |

Eck-Elemente

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBEAOKEck400 | 400 | 500/660 | 160 | 72,60 |
| LBEAOKEck500 | 500 | 500/660 | 160 | 92,40 |
| LBEAOKEck600 | 600 | 500/660 | 160 | 112,20 |
| LBEAOKEck700 | 700 | 500/660 | 160 | 132,00 |
| LBEAOKEck800 | 800 | 500/660 | 160 | 151,80 |
| LBEAOKEck900 | 900 | 500/660 | 160 | 158,40 |
| LBEAOKEck1000 | 1000 | 500/660 | 160 | 191,40 |

Eckvarianten - Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.

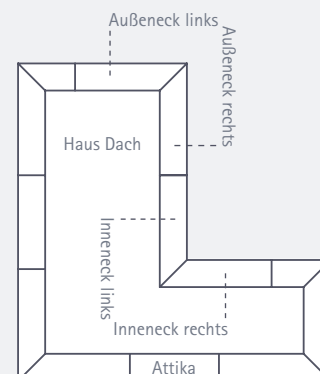

Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)


Leichtbauelement LBE – A-Attika Typ AObitu

[LBE AObitu – Leichtbauelement A-Attika AObitu Oben]

Beschreibung: 2-teilige AObitu-Type, mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer oberen Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung) – inkl. einlagiger selbstklebender Bitumenbahn auf der Innenseite.

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. Mwst |
|-------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBEAObitu400-10 | 400 | 1000 | 160 | 59,50 |
| LBEAObitu500-10 | 500 | 1000 | 160 | 66,50 |
| LBEAObitu600-10 | 600 | 1000 | 160 | 75,00 |
| LBEAObitu700-10 | 700 | 1000 | 160 | 80,00 |
| LBEAObitu800-10 | 800 | 1000 | 160 | 90,00 |
| LBEAObitu900-10 | 900 | 1000 | 160 | 95,00 |
| LBEAObitu1000-10 | 1000 | 1000 | 160 | 105,00 |




2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. Mwst |
|-------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBEAObitu400-20 | 400 | 2000 | 160 | 119,00 |
| LBEAObitu500-20 | 500 | 2000 | 160 | 133,00 |
| LBEAObitu600-20 | 600 | 2000 | 160 | 150,00 |
| LBEAObitu700-20 | | | | |
| LBEAObitu800-20 | 800 | 2000 | 160 | 180,00 |
| LBEAObitu900-20 | 900 | 2000 | 160 | 190,00 |
| LBEAObitu1000-20 | 1000 | 2000 | 160 | 210,00 |

Eck-Elemente

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. Mwst |
|-------------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBEAObituEck400 | 400 | 500/660 | 160 | 78,54 |
| LBEAObituEck500 | 500 | 500/660 | 160 | 87,78 |
| LBEAObituEck600 | 600 | 500/660 | 160 | 99,00 |
| LBEAObituEck700 | 700 | 500/660 | 160 | 105,60 |
| LBEAObituEck800 | 800 | 500/660 | 160 | 118,80 |
| LBEAObituEck900 | 900 | 500/660 | 160 | 125,40 |
| LBEAObituEck1000 | 1000 | 500/660 | 160 | 138,60 |



Eckvarianten – Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.

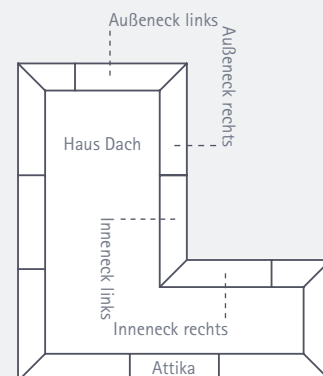

Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)

Leichtbauelement LBE – L-Attika Typ LO

[LBE LO – Leichtbauelement L-Attika LO Oben]

Beschreibung: LBE mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer oberen Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung).

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|---------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELO400-10 | 400 | 1000 | 250/500 | 106,50 |
| LBELO500-10 | 500 | 1000 | 250/500 | 113,50 |
| LBELO600-10 | 600 | 1000 | 250/500 | 121,00 |
| LBELO700-10 | 700 | 1000 | 250/500 | 129,00 |
| LBELO800-10 | 800 | 1000 | 250/500 | 136,00 |
| LBELO900-10 | 900 | 1000 | 250/500 | 144,00 |
| LBELO1000-10 | 1000 | 1000 | 250/500 | 152,00 |




2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|---------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELO400-20 | 400 | 2000 | 250/500 | 213,00 |
| LBELO500-20 | 500 | 2000 | 250/500 | 227,00 |
| LBELO600-20 | 600 | 2000 | 250/500 | 242,00 |
| LBELO700-20 | 700 | 2000 | 250/500 | 258,00 |
| LBELO800-20 | 800 | 2000 | 250/500 | 272,00 |
| LBELO900-20 | 900 | 2000 | 250/500 | 288,00 |
| LBELO1000-20 | 1000 | 2000 | 250/500 | 304,00 |

Eck-Elemente


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|---------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBELOEck400 | 400 | 500/660 | 250/500 | 159,75 |
| LBELOEck500 | 500 | 500/660 | 250/500 | 170,25 |
| LBELOEck600 | 600 | 500/660 | 250/500 | 181,50 |
| LBELOEck700 | 700 | 500/660 | 250/500 | 193,50 |
| LBELOEck800 | 800 | 500/660 | 250/500 | 204,00 |
| LBELOEck900 | 900 | 500/660 | 250/500 | 216,00 |
| LBELOEck1000 | 1000 | 500/660 | 250/500 | 228,00 |



Außeneck links



Außeneck rechts




Inneneck links



Inneneck rechts

Eckvarianten - Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.



Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)

Leichtbauelement LBE -L-Attika Typ LOS

[LBE LOS - Leichtbauelement L-Attika LOS Oben]

Beschreibung: LBE mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer oberen Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung) – mind. 21 mm, inkl. 9 mm Mehrschichtplatte auf der Innenseite für z.B. Befestigung von Klemmschienen).

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELOS400-10 | 400 | 1000 | 250/500 | 108,00 |
| LBELOS500-10 | 500 | 1000 | 250/500 | 117,50 |
| LBELOS600-10 | 600 | 1000 | 250/500 | 127,00 |
| LBELOS700-10 | 700 | 1000 | 250/500 | 136,50 |
| LBELOS800-10 | 800 | 1000 | 250/500 | 146,00 |
| LBELOS900-10 | 900 | 1000 | 250/500 | 155,50 |
| LBELOS1000-10 | 1000 | 1000 | 250/500 | 165,00 |




2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELOS400-20 | 400 | 2000 | 250/500 | 216,00 |
| LBELOS500-20 | 500 | 2000 | 250/500 | 235,00 |
| LBELOS600-20 | 600 | 2000 | 250/500 | 254,00 |
| LBELOS700-20 | 700 | 2000 | 250/500 | 273,00 |
| LBELOS800-20 | 800 | 2000 | 250/500 | 292,00 |
| LBELOS900-20 | 900 | 2000 | 250/500 | 311,00 |
| LBELOS1000-20 | 1000 | 2000 | 250/500 | 330,00 |

Eck-Elemente

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBELOSEck400 | 400 | 500/660 | 250/500 | 162,00 |
| LBELOSEck500 | 500 | 500/660 | 250/500 | 176,25 |
| LBELOSEck600 | 600 | 500/660 | 250/500 | 190,50 |
| LBELOSEck700 | 700 | 500/660 | 250/500 | 204,75 |
| LBELOSEck800 | 800 | 500/660 | 250/500 | 219,00 |
| LBELOSEck900 | 900 | 500/660 | 250/500 | 233,25 |
| LBELOSEck1000 | 1000 | 500/660 | 250/500 | 247,50 |



Eckvarianten - Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.



Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)


Leichtbauelement LBE – L-Attika Typ LOK

[LBE LOK – Leichtbauelement L-Attika LOK Oben]

Beschreibung: LBE mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer oberen Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung) – mind. 21 mm, inkl. 9 mm Mehrschichtplatte auf der Innenseite für z.B. Befestigung von Klemmschienen, inkl. 9 mm Mehrschichtplatte auf der Außenseite (vollflächig).

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELOK400-10 | 400 | 1000 | 250/500 | 116,00 |
| LBELOK500-10 | 500 | 1000 | 250/500 | 127,00 |
| LBELOK600-10 | 600 | 1000 | 250/500 | 138,00 |
| LBELOK700-10 | 700 | 1000 | 250/500 | 149,00 |
| LBELOK800-10 | 800 | 1000 | 250/500 | 160,00 |
| LBELOK900-10 | 900 | 1000 | 250/500 | 171,00 |
| LBELOK1000-10 | 1000 | 1000 | 250/500 | 183,00 |




2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELOK400-20 | 400 | 2000 | 250/500 | 232,00 |
| LBELOK500-20 | 500 | 2000 | 250/500 | 254,00 |
| LBELOK600-20 | 600 | 2000 | 250/500 | 276,00 |
| LBELOK700-20 | 700 | 2000 | 250/500 | 298,00 |
| LBELOK800-20 | 800 | 2000 | 250/500 | 320,00 |
| LBELOK900-20 | 900 | 2000 | 250/500 | 342,00 |
| LBELOK1000-20 | 1000 | 2000 | 250/500 | 366,00 |

Eck-Elemente


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. MwSt |
|---------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBELOEck400 | 400 | 500/660 | 250/500 | 174,00 |
| LBELOEck500 | 500 | 500/660 | 250/500 | 190,50 |
| LBELOEck600 | 600 | 500/660 | 250/500 | 207,00 |
| LBELOEck700 | 700 | 500/660 | 250/500 | 223,50 |
| LBELOEck800 | 800 | 500/660 | 250/500 | 240,00 |
| LBELOEck900 | 900 | 500/660 | 250/500 | 256,50 |
| LBELOEck1000 | 1000 | 500/660 | 250/500 | 274,50 |



Außeneck links



Außeneck rechts




Inneneck links



Inneneck rechts

Eckvarianten - Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.



Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)

Leichtbauelement LBE – L-Attika Typ LObitu

[LBE LObitu – Leichtbauelement L-Attika LObitu Oben]

Beschreibung: LBE mit Einlegeteil aus Holz zur mechanischen Befestigung einer oberen Mehrschichtplatte (als Unterkonstruktion für Verblechung) – mind. 21 mm, inkl. einlagiger selbstklebender Bitumenbahn auf der Innenseite.

1000 mm

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. Mwst |
|-------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELObitu400-10 | 400 | 1000 | 250/500 | 108,00 |
| LBELObitu500-10 | 500 | 1000 | 250/500 | 117,50 |
| LBELObitu600-10 | 600 | 1000 | 250/500 | 127,00 |
| LBELObitu700-10 | 700 | 1000 | 250/500 | 136,50 |
| LBELObitu800-10 | 800 | 1000 | 250/500 | 146,00 |
| LBELObitu900-10 | 900 | 1000 | 250/500 | 155,50 |
| LBELObitu1000-10 | 1000 | 1000 | 250/500 | 165,00 |




2000 mm


| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. Mwst |
|-------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| LBELObitu400-20 | 400 | 2000 | 250/500 | 216,00 |
| LBELObitu500-20 | 500 | 2000 | 250/500 | 235,00 |
| LBELObitu600-20 | 600 | 2000 | 250/500 | 254,00 |
| LBELObitu700-20 | 700 | 2000 | 250/500 | 273,00 |
| LBELObitu800-20 | 800 | 2000 | 250/500 | 292,00 |
| LBELObitu900-20 | 900 | 2000 | 250/500 | 311,00 |
| LBELObitu1000-20 | 1000 | 2000 | 250/500 | 330,00 |

Eck-Elemente

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm innen/außen | Breite/mm | Preise €/Stk. exkl. Mwst |
|-------------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| LBELObituEck400 | 400 | 500/660 | 250/500 | 162,00 |
| LBELObituEck500 | 500 | 500/660 | 250/500 | 176,25 |
| LBELObituEck600 | 600 | 500/660 | 250/500 | 190,50 |
| LBELObituEck700 | 700 | 500/660 | 250/500 | 204,75 |
| LBELObituEck800 | 800 | 500/660 | 250/500 | 219,00 |
| LBELObituEck900 | 900 | 500/660 | 250/500 | 233,25 |
| LBELObituEck1000 | 1000 | 500/660 | 250/500 | 247,50 |



Eckvarianten - Preise immer einzeln für Stk., d.h. 1 Ecke besteht aus 2 Stk.




Weitere Formate auf Anfrage!

Lieferungen und Preisangebote erfolgen immer ohne Abdeck-Mehrschichtplatte (Preise siehe Seite 32)

Mehrschichtplatten für Leichtbauelement

Beschreibung: Als Abdeckplatte für unsere LBE-Attika sind Mehrschichtplatten lt. Önorm EN 13986 mit einer Mindestdicke von 21 mm zugelassen und dementsprechend als Systemkomponente einzusetzen. Die Platten müssen zusätzlich für die Außenanwendung geeignet und kreuzweise verleimt sein.

| Art.nr. | Höhe/mm | Länge/mm | Breite/mm | Preise €/lfm. exkl. MwSt |
|---|-------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| MSP20 | 21 | 2500 | 200 | 6,8 |
| MSP22 | 21 | 2500 | 220 | 7,5 |
| MSP24 | 21 | 2500 | 240 | 8,2 |
| MSP26 | 21 | 2500 | 260 | 8,8 |
| MSP28 | 21 | 2500 | 280 | 9,5 |
| MSP30 | 21 | 2500 | 300 | 10 |
| MSP32 | 21 | 2500 | 320 | 11 |
| MSP34 | 21 | 2500 | 340 | 12 |
| MSP36 | 21 | 2500 | 360 | 12 |
| MSP38 | 21 | 2500 | 380 | 13 |
| MSP40 | 21 | 2500 | 400 | 14 |
| MSP42 | 21 | 2500 | 420 | 14 |
| MSP44 | 21 | 2500 | 440 | 15 |
| MSP46 | 21 | 2500 | 460 | 16 |
| MSP48 | 21 | 2500 | 480 | 16 |
| MSP50 | 21 | 2500 | 500 | 17 |
| MSP52 | 21 | 2500 | 520 | 18 |
| MSP54 | 21 | 2500 | 540 | 18 |
| MSP56 | 21 | 2500 | 560 | 19 |
| MSP58 | 21 | 2500 | 580 | 20 |
| MSP60 | 21 | 2500 | 600 | 20 |
|  | * weitere Formate auf Anfrage | | | |

Attika Zubehör:

| Art.nr. | Artikel-bezeichnung | Einheit | Preise € exkl. MwSt |
|--------------------|--|---------|------------------------|
| KLAAtt | PU-Attikakleber 750ml (12 Stk./Karton) | Stk. | 17,20 |
| KLAHARein | PU-Universal-Reiniger 500ml (12 Stk./Karton) | Stk. | 19,20 |
| KLAHAPist20 | Schaumpistole 2000 | Stk. | 48,00 |
| KLAHAPist10 | Schaumpistole 1000 | Stk. | 46,00 |

[Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen]

1. **Verbindlichkeit:** Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind integrierender Bestandteil eines jeden, von einem Unternehmer im Sinne des KSchG, BGBI 140/1979 idGF, mit uns abgeschlossenen Vertrages, einschließlich Beratungs- und sonstiger Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht gesondert darauf hingewiesen wird.
Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lieferung bzw. Leistung anerkennt der Käufer jedenfalls die Geltung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unter gleichzeitigem Verzicht auf die Geltung seiner Einkaufsbedingungen.
2. **Angebot und Lieferung:** a) Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Lieferfrist, Liefermöglichkeit und Menge freibleibend und verstehen sich ohne Umsatzsteuer, basierend auf den der Angebotserstellung zugrunde liegenden Kosten. Wird kein Angebot erstellt, ist Angebot kein Preis genannt oder auf den jeweils gültigen Listenpreis verwiesen, gilt der am Tag der Lieferung gültige Listenpreis. Preiserhöhungen aufgrund erhöhter Rohstoff-, Lohn-, Energie- und Logistikkosten (z.B. LKW Maut) bzw. aufgrund von Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten sind jederzeit möglich. Bei Sonderzuschnitten kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Über- bzw. Untermengentoleranzen in Höhe der blockbedingten Mengenchargen kommen. Diese Mengendifferenzen werden zu den im Auftrag vereinbarten Preisen pro Mengeneinheit verrechnet. Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich alle Preise ab Werk, unverladen und abholbereit für den Käufer. Sobald mit dem Verladen der Waren im Werk oder Auslieferungslager begonnen wurde, gehen in allen Fällen der Lieferung, Gefahr und Zufall auf den Käufer über. In Ermangelung einer anderen schriftlichen Vereinbarung erfolgt der Versand stets unversichert und auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Dies bezieht sich auch auf Frankolieferungen.
b) Bei den von uns bekannt gegebenen Lieferzeiten handelt es sich um unverbindliche Angaben, die nach Möglichkeit nicht überschritten werden, für deren Einhaltung jedoch keine Gewähr übernommen wird. Wir behalten uns die schriftliche Vereinbarung einer Lieferfrist für jeden einzelnen Auftrag vor. In diesem Fall ist bei einer Überschreitung der vereinbarten Fristen um mehr als 8 Wochen der Käufer berechtigt, unter Festsetzung einer Nachfrist von zumindest 14 Tagen, mittels eingeschriebenen Briefes vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche, ausgenommen wegen Vorsatz, sind ausgeschlossen.
c) Der Käufer ist zugleich mit der Mitteilung der Abholbereitschaft zur Annahme verpflichtet. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, die gegenständlichen Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern, zu verrechnen und den Kaufpreis gemäß der Vereinbarung fällig zu stellen oder vom Vertrag unter Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und folglich die Ware anderweitig zu veräußern.
d) Von unserer Lieferverpflichtung entbinden uns Fälle höherer Gewalt. Höhere Gewalt sind alle für uns unvorhersehbare Ereignisse, wie insbesondere Feuer, Maschinenbruch, Explosion, Unruhen, Krieg, Erdbeben und sonstige Naturgewalten, Epidemien sowie Streik.
3. **Gewährleistung und Schadenersatz:** a) Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen.
b) Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen.
c) Gemäß den §§ 377, 378 HGB sind Waren bei Übernahme vom Käufer oder von ihm zurechenbaren Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer die Waren nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel sind vom Käufer unverzüglich am Übernahmeort festzustellen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten, bei sonstigem Haftungsausschluss, schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu verwahren, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
d) Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungs-Richtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich erforderlichenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen.
e) Der Käufer ist verpflichtet die Ware sachgemäß zu lagern und vor Feuchtigkeit, Nässe und UV-Strahlung zu schützen.
f) Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei Vorsatz des Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden wie Stehzeiten, erhöhter Arbeitsaufwand oder entgangenem Gewinn etc., soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.
g) Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen 6 Monate nach Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche binnen 6 Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Geschädigten, spätestens aber 3 Jahre nach Gefahrenübergang.
h) Bei unzureichend gefertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.
i) Etwaige in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster- oder Probestücke Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge und Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.
j) Generell dürfen unsere Produkte nur nach den jeweilig gültigen Normen und einschlägigen Verlegerichtlinien verarbeitet werden. Bei Nichtbeachtung entfällt jegliche Haftung unsererseits.
k) Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibung und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.
l) Falls der Käufer in m² bzw. m³ bestellt, behalten wir uns vor auf ganze Pakete bzw. Verpackungseinheiten aufzurunden. Der Käufer ist verpflichtet, Fehlmengen bis zu 1 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden.
4. **Produkthaftung:** Im gesetzlich zulässigen Ausmaß haften wir gegenüber dem Vertragspartner nicht für eingetretene Sachschäden aus Produkthaftungsfällen. Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, um Schaden abzuwenden bzw. zu mindern. Dies bedeutet, dass eigene Wahrnehmungen oder Wahrnehmungen bzw. Mitteilungen von Käufern, die auf produkthaftungsrelevante Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen sind.
5. **Preise und Zahlungsbedingungen:**
a) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind sämtliche Rechnungen 30 Tage nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsausstellung werden 2 % Skonto gewährt.
b) Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung akzeptiert. Die Zahlung gilt jedoch erst dann als erfolgt sobald der Rechnungsbetrag endgültig auf unser Konto gutgeschrieben ist. In diesem Fall ist jeglicher Skontoabzug ausgeschlossen. Alle Einziehungs- und Diskontospesen gehen zu Lasten des Käufers.
c) Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, uns Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. zu zahlen. Im Falle seiner Säumigkeit hat er weiters Mahnspesen in der Höhe von maximal 1 % des ausstehenden Forderungsbetrages, mindestens aber €15,00 zu begleichen; weiters muss er für die entstandenen Inkassospesen und anwaltlichen Interventionskosten aufkommen.
d) Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gegenforderungen bzw. die Aufrechnung des Käufers, die weder von uns ausdrücklich anerkannt noch rechtskräftig gerichtlich festgestellt wurden, ist sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich ausgeschlossen.
e) Ist die Gegenleistung, insbesondere wegen der schlechten Vermögenslage des Käufers gefährdet, sind wir berechtigt, unsere Lieferung zu verweigern (§ 1052 ABGB) und für diese und alle weiteren Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen. Kommt der Käufer mit der Erfüllung seiner Verpflichtung in Rückstand, so sind wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche zur Liefereinstellung und zum Vertragsrücktritt berechtigt. Uns bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig.
6. **Eigentumsvorbehalt:** a) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware unser Eigentum. Es können seitens des Auftragnehmers auch Forderungen aus anderen Rechtsgeschäften bis zum Ausgleich des Kontos beim Eigentumsvorbehalt geltend gemacht werden. Der Käufer verpflichtet sich, falls die Ware weiterverkauft wird, seinem Käufer den Eigentumsvorbehalt weiterzugeben. Wenn die Ware bereits verarbeitet ist und der Eigentumsvorbehalt deshalb nicht realisierbar sein sollte, ist der Verkäufer berechtigt, auch andere Waren des Käufers zur Abdeckung seiner Forderungen in Anspruch zu nehmen.
b) Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager oder zu seinen sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder herauszugeben.
7. **Urheberrechte:** a) Fertigen wir eine Ware gemäß Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen von Käufern an, erstreckt sich unsere Haftung nur darauf, dass die Werksausführung den Kundenangaben entspricht. Hinsichtlich der Konstruktion selbst, insbesondere hinsichtlich der dem Stand der Technik entsprechenden Entwicklung, Planung und Ausführung, trifft uns weder eine Haftung, noch eine Prüf- oder Warnpflicht. Folglich muss der Käufer den Verkäufer hinsichtlich allfälliger Verletzungen von Schutzrechten vollkommen schad- und klaglos halten. Unsererseits besteht keine Prüfpflicht, ob bei derartigen Ausführungen Schutzrechte Dritter verletzt werden.
b) Konstruktionen und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge, die uns geliefert werden, bleiben unser Eigentum. Es ist folglich nicht gestattet, diese sowie auch andere Unterlagen, die unsererseits zur Verfügung gestellt wurden, an Mitbewerber bzw. sonstige Dritte, wenn auch nur auszugsweise, weiterzuleiten oder diesbezügliche Informationen Dritten bekannt zu geben.
8. **Verpackungspflicht:** Sämtliche von uns verwendeten Verpackungen sind bereits von unseren Lieferanten entpflichtet.
9. **Retourware:** a) Die Rücknahme bereits ausgelieferter, nicht mangelhafter Ware (Retourware) erfolgt in Ausnahmefällen nach Vereinbarung ausschließlich in einwandfreiem Zustand. Die Rücksendungskosten sind vom Käufer zu tragen. Manipulationskosten in Höhe von 30 % vom Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Auslieferung werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
b) Jegliche Beschädigung der Ware durch den Käufer oder Frachtführer schließt regelmäßig die Rücknahme aus.
10. **Datenverarbeitung:** Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers für den Zweck der Erbringung aller in diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen erfassten Leistungen sowie zu Gläubigerschutz- und Werbezwecken. Dem Käufer steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.
11. **Erfüllungsort und Gerichtsstand:** a) Gerichtsstand ist Mödling. Im Streitfall werden außer den einschlägigen Rechtsnormen auch die Lieferbedingungen seitens des Auftraggebers voll anerkannt.
b) Erfüllungsort für alle aus der Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer entstehenden Ansprüche ist der Standort unseres Auslieferungswerkes. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Auslieferungswerk bzw. Lager und wird dort zur Abholung durch den Käufer bzw. von ihm beauftragte Frachtführer bereitgestellt. Auf Verlangen des Käufers übernimmt der Verkäufer auf vereinbarte Kosten auf Gefahr des Käufers die Verladung und Versendung der Lieferung an jeden vom Käufer gewünschten Ort im Inland oder europäischen Ausland. In diesem Fall hat der Käufer rechtzeitig für eine unbehinderte Befahrbarkeit der Baustelle bzw. des Abladeortes zu sorgen und ohne Verrechnung entsprechende Hilfskräfte für den Abladevorgang zur Verfügung zu stellen.
c) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss allfälliger Verweisungsnormen. Die Anwendbarkeit des UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.
12. **Unwirksamkeit / Schlussbestimmungen:** a) Sollte eine Bestimmung bzw. sollten mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.
b) Sämtliche Verständigungen, insbesondere Mängelrügen gemäß § 377 f HGB, haben schriftlich per Telefax oder mittels eingeschriebenen Briefes zu erfolgen. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entsprechen den neuesten Erkenntnissen und dem aktuellen Stand der Technik sowie dem derzeit bekannten Stand gültiger Gesetze. Normen und Vorschriften sollen nach bestem Wissen beraten, sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.



IMPRESSUM

Der Inhalt des Katalogs ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte auch der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Inhalts oder Teilen daraus sind vorbehalten.

Der Inhalt dieses Katalogs darf in keiner Form ohne schriftliche Genehmigung der **Austyrol Dämmstoffe GmbH** reproduziert oder verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt nach bestem Wissen und heutigem Stand der Technik und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorstehenden Angaben ersetzen keinesfalls geltende Regelwerke und Fachregeln. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Verarbeitung und Anwendung sind den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. Die einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten. Änderungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen – aktuell unter **marketing@austyrol.at** bestellbar bzw. auf unseren aktuellen Rechnungs- bzw. Lieferscheinformularen ersichtlich.

Gesamtverantwortlich: Geschäftsführer Ing. Thomas Schefzig
Für den Inhalt, Konzept und Design-Koordination: Claudia Gergitsch
Art-Direktion, Grafik-Design: Claudia Weiss
Erstellt: September 2017



austyrol

austyrol Dämmstoffe Ges.m.b.H.

A-2340 Mödling, Dr. Heinrich Horny-Strasse 2

Tel.: +43 (0) 2236 42 504

Fax.: +43 (0) 2236 42 570

Em@il: office@austyrol.at

Facebook: Austyrol Dämmstoffe

Homepage: www.austyrol.at