



austyrol

[Preisliste – Böden/Decken 2017]

TRANSPORT

Damit Sie rasch die gewünschten Produkte auf Ihrer Baustelle haben, stellen wir gerne zug- und containerweise zu.

Konditionen und Lieferzeiten besprechen Sie gerne mit dem zuständigen Außen- und Innendienst bzw. mit unseren Disponent/Innen!

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 7:00 h – 16:00 h

Freitag: 7:00 h – 13:00 h



KONTAKT

austyrol Dämmstoffe GesmbH.
Dr. Heinrich Horny-Straße 2
A-2340 Mödling

ATU: 19291807
FN: 80365 i. LG Wr. Neustadt

Tel.: +43 (0) 2236 42 504
Fax: +43 (0) 2236 42 570
Em@il: office@austyrol.at

Verkauf – Außendienst:

Verkauf Allgemein: +43 (0)676/840 840 40, verkauf@austyrol.at
Verkauf Dach: +43 (0)676/840 840 30, dach@austyrol.at

Verkauf Innendienst:

Dispo/Buchhaltung: +43 (0)22 36/42 504, office@austyrol.at
Innendienst/Buchhaltung: +43 (0)22 36/42 504, austrol@austyrol.at
Planung: +43 (0)22 36/42 504, planung@austyrol.at

Inhaltverzeichnis

INHALT	SEITE
[TRITTSCHALLDÄMMPLATTEN]	
EPST 650/EPST 650/B&W	4
EPST 1000/EPST 1000/B&W	5
[WÄRMEDÄMMPLATTEN]	
EPS 100-W20	6
EPS 100-W20/B&W	7
EPS 100-W20/profi	8
EPS 120-W25	9
EPS 120-W25/B&W	10
EPS 120-W25/profi	11
EPS 150-W30	12
EPS 150-W30/profi	13
[RANDSTREIFEN]	
Randstreifen EPS	14
Randstreifen PE/Randstreifen PE mit Lasche	15
Rolljet	16
[XPS-PLATTEN]	
XPS 300 KR/XPS 300 SF	17
XPS 500 SF/XPS 700 SF	18
[PUR/PIR-PLATTEN]	
PUR/PIR-Estrichplatte 105 MV	19
[DÄMMMATTEN]	
PE-Parkettunterlage	20
Trittschalldämmmatte 280 TD/290 TDZ	20
[DÄMMELEMENTE]	
Estrichelement W30/profi / Dachraumelement F30 rot	21
Dachbodendämmelemente DD15/ DD20	22-23
Ultrafastfloor UF15/ UF20	24-25
[ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN]	26
[IMPRESSUM]	27

EPST 650

[Trittschalldämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,042

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Grün

Anwendung: Für die Trittschall- und Wärmedämmung von Geschoßdecken und belasteten Fußbodenaufbauten „schwimmender Estrich“ und Trockenausbau.

Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
T 650 23/20	23	22	11	0,253	2,69
T 650 28/25	28	18	9	0,252	3,20
T 650 33/30	33	15	7,5	0,2475	3,77
T 650 43/40	43	11	5,5	0,2365	4,86
T 650 53/50	53	9	4,5	0,2385	5,94



EPST 650/B&W

[Trittschalldämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,033

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Grün

Anwendung: Für die Trittschall- und Wärmedämmung von Geschoßdecken und belasteten Fußbodenaufbauten „schwimmender Estrich“ und Trockenausbau.

Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
T 650B 23/20	23	22	11	0,253	3,43
T 650B 28/25	28	18	9	0,252	4,17
T 650B 33/30	33	15	7,5	0,2475	4,86
T 650B 43/40	43	11	5,5	0,2365	5,83
T 650B 53/50	53	9	4,5	0,2385	7,35



EPST 1000

[Trittschalldämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Grün

Anwendung: Für die Trittschall- und Wärmedämmung von Geschoßdecken und höher belasteten Fußbodenaufbauten „schwimmender Estrich“ und Trockenausbau.



Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
T 1000 32/30	32	15	7,5	0,2475	4,29
T 1000 42/40	42	11	5,5	0,2365	5,61
T 1000 52/50	52	9	4,5	0,2385	6,92



EPST 1000/B&W

[Trittschalldämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,032


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Grün

Anwendung: Für die Trittschall- und Wärmedämmung von Geschoßdecken und höher belasteten Fußbodenaufbauten „schwimmender Estrich“ und Trockenausbau.

Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
T 1000B 32/30	32	15	7,5	0,2475	5,54
T 1000B 42/40	42	11	5,5	0,2365	7,26

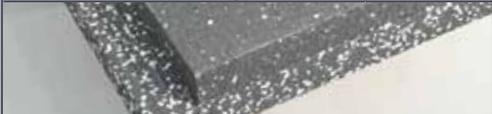

EPS 100-W20

[Die unverzichtbare für alle Böden & Decken – weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern und Kühlräumen.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
200010	10	50	25	0,250	1,30
200020	20	25	12,5	0,250	2,60
200030	30	16	8	0,240	3,90
200040	40	12	6	0,240	5,20
200050	50	10	5	0,250	6,50
200060	60	8	4	0,240	7,80
200070	70	7	3,5	0,245	9,10
200080	80	6	3	0,240	10,40
200090	90	5	2,5	0,225	11,70
200100	100	5	2,5	0,250	13,00
200110	110	4	2	0,220	15,60
200120	120	4	2	0,240	15,60
200130	130	4	2	0,260	16,90
200140	140	3	1,5	0,210	18,20
200150	150	3	1,5	0,225	19,50
200160	160	3	1,5	0,240	20,80
200170	170	3	1,5	0,255	22,10
200180	180	3	1,5	0,270	23,40
200190	190	2	1	0,190	24,70
200200	200	2	1	0,200	26,00
200220	220	2	1	0,220	28,60
200240	240	2	1	0,240	31,20
200250	250	2	1	0,250	32,50
200260	260	2	1	0,260	33,80
200280	280	1	0,5	0,140	36,40
200300	300	1	0,5	0,150	39,00
200350	350	1	0,5	0,175	45,50
200400	400	1	0,5	0,200	52,00



EPS 100-W20/B&W

[Die schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten für alle Böden & Decken mit hoher Dämmleistung]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderungen an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern und Kühlräumen.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
20BW010	10	50	25	0,250	1,45
20BW020	20	25	12,5	0,250	2,90
20BW030	30	16	8	0,240	4,34
20BW040	40	12	6	0,240	5,79
20BW050	50	10	5	0,250	7,24
20BW060	60	8	4	0,240	8,69
20BW070	70	7	3,5	0,245	10,14
20BW080	80	6	3	0,240	11,59
20BW090	90	5	2,5	0,225	13,03
20BW100	100	5	2,5	0,250	14,48
20BW110	110	4	2	0,220	15,93
20BW120	120	4	2	0,240	17,38
20BW130	130	4	2	0,260	18,83
20BW140	140	3	1,5	0,210	20,27
20BW150	150	3	1,5	0,225	21,72
20BW160	160	3	1,5	0,240	23,17
20BW170	170	3	1,5	0,255	24,62
20BW180	180	3	1,5	0,270	26,07
20BW190	190	2	1	0,190	27,52
20BW200	200	2	1	0,200	28,96
20BW220	220	2	1	0,220	31,86
20BW240	240	2	1	0,240	34,76
20BW250	250	2	1	0,250	36,21
20BW260	260	2	1	0,260	37,65
20BW280	280	1	0,5	0,140	40,55
20BW300	300	1	0,5	0,150	43,45
20BW350	350	1	0,5	0,175	50,69
20BW400	400	1	0,5	0,200	57,93



EPS 100-W20/profi

[Die schwarzen Spezial-Wärmedämmplatten für alle Böden & Decken mit perfekter Dämmleistung]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit besonders hohen Anforderungen an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern und Kühlräumen.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
20P020	20	25	12,5	0,250	3,33
20P030	30	16	8	0,240	4,99
20P040	40	12	6	0,240	6,65
20P050	50	10	5	0,250	8,32
20P060	60	8	4	0,240	9,98
20P070	70	7	3,5	0,245	11,64
20P080	80	6	3	0,240	13,30
20P090	90	5	2,5	0,225	14,97
20P100	100	5	2,5	0,250	16,63
20P110	110	4	2	0,220	18,29
20P120	120	4	2	0,240	19,96
20P130	130	4	2	0,260	21,62
20P140	140	3	1,5	0,210	23,28
20P150	150	3	1,5	0,225	24,95
20P160	160	3	1,5	0,240	26,61
20P170	170	3	1,5	0,255	28,27
20P180	180	3	1,5	0,270	29,93
20P190	190	2	1	0,190	23,28
20P200	200	2	1	0,200	31,60
20P220	220	2	1	0,220	36,59
20P240	240	2	1	0,240	39,91
20P250	250	2	1	0,250	41,58
20P260	260	2	1	0,260	43,24
20P280	280	1	0,5	0,140	46,56
20P300	300	1	0,5	0,150	49,89
20P350	350	1	0,5	0,175	58,21
20P400	400	1	0,5	0,200	66,52

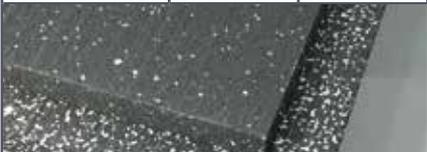


EPS 120-W25

[Die weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,036

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
250010	10	50	25	0,250	1,64
250020	20	25	12,5	0,250	3,28
250030	30	16	8	0,240	4,92
250040	40	12	6	0,240	6,56
250050	50	10	5	0,250	8,21
250060	60	8	4	0,240	9,85
250070	70	7	3,5	0,245	11,49
250080	80	6	3	0,240	13,13
250090	90	5	2,5	0,225	14,77
250100	100	5	2,5	0,250	16,41
250110	110	4	2	0,220	18,05
250120	120	4	2	0,240	19,69
250130	130	4	2	0,260	21,33
250140	140	3	1,5	0,210	22,97
250150	150	3	1,5	0,225	24,62
250160	160	3	1,5	0,240	26,26
250170	170	3	1,5	0,255	27,90
250180	180	3	1,5	0,270	29,54
250190	190	2	1	0,190	31,18
250200	200	2	1	0,200	32,82
250220	220	2	1	0,220	36,10
250240	240	2	1	0,240	39,38
250250	250	2	1	0,250	41,03
250260	260	2	1	0,260	42,67
250280	280	1	0,5	0,140	45,95
250300	300	1	0,5	0,150	49,23
250350	350	1	0,5	0,175	57,44
250400	400	1	0,5	0,200	65,64



EPS 120-W25/B&W

[Die schwarz-weißen Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,033

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
25BW010	10	50	25	0,250	1,67
25BW020	20	25	12,5	0,250	3,35
25BW030	30	16	8	0,240	5,02
25BW040	40	12	6	0,240	6,70
25BW050	50	10	5	0,250	8,37
25BW060	60	8	4	0,240	10,04
25BW070	70	7	3,5	0,245	11,72
25BW080	80	6	3	0,240	13,39
25BW090	90	5	2,5	0,225	15,06
25BW100	100	5	2,5	0,250	16,74
25BW110	110	4	2	0,220	18,41
25BW120	120	4	2	0,240	20,09
25BW130	130	4	2	0,260	21,76
25BW140	140	3	1,5	0,210	23,43
25BW150	150	3	1,5	0,225	25,11
25BW160	160	3	1,5	0,240	26,78
25BW170	170	3	1,5	0,255	28,45
25BW180	180	3	1,5	0,270	30,13
25BW190	190	2	1	0,190	31,80
25BW200	200	2	1	0,200	33,48
25BW220	220	2	1	0,220	36,82
25BW240	240	2	1	0,240	40,17
25BW250	250	2	1	0,250	41,85
25BW260	260	2	1	0,260	43,52
25BW280	280	1	0,5	0,140	46,87
25BW300	300	1	0,5	0,150	50,21
25BW350	350	1	0,5	0,175	58,58
25BW400	400	1	0,5	0,200	66,95



[10]

EPS 120-W25/profi

[Die schwarzen Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
25P020	20	25	12,5	0,250	4,03
25P030	30	16	8	0,240	6,05
25P040	40	12	6	0,240	8,06
25P050	50	10	5	0,250	10,08
25P060	60	8	4	0,240	12,09
25P070	70	7	3,5	0,245	14,11
25P080	80	6	3	0,240	16,12
25P090	90	5	2,5	0,225	18,14
25P100	100	5	2,5	0,250	20,15
25P110	110	4	2	0,250	20,15
25P120	120	4	2	0,220	22,17
25P130	130	4	2	0,260	26,20
25P140	140	3	1,5	0,210	28,21
25P150	150	3	1,5	0,225	30,23
25P160	160	3	1,5	0,240	32,24
25P170	170	3	1,5	0,255	34,26
25P180	180	3	1,5	0,270	36,27
25P190	190	2	1	0,190	38,29
25P200	200	2	1	0,200	40,30
25P220	220	2	1	0,220	44,33
25P240	240	2	1	0,240	48,36
25P250	250	2	1	0,250	50,38
25P260	260	2	1	0,260	52,39
25P280	280	1	0,5	0,140	56,42
25P300	300	1	0,5	0,150	60,45
25P350	350	1	0,5	0,175	70,53
25P400	400	1	0,5	0,200	80,60




EPS 150-W30

[Die weißen Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: 2x Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von besonders hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
300010	10	50	25	0,250	1,97
300020	20	25	12,5	0,250	3,94
300030	30	16	8	0,240	5,92
300040	40	12	6	0,240	7,89
300050	50	10	5	0,250	9,86
300060	60	8	4	0,240	11,83
300070	70	7	3,5	0,245	13,80
300080	80	6	3	0,240	15,78
300090	90	5	2,5	0,225	17,75
300100	100	5	2,5	0,250	19,72
300110	110	4	2	0,220	21,69
300120	120	4	2	0,240	23,66
300130	130	4	2	0,260	25,64
300140	140	3	1,5	0,210	27,61
300150	150	3	1,5	0,225	29,58
300160	160	3	1,5	0,240	31,55
300170	170	3	1,5	0,255	33,52
300180	180	3	1,5	0,270	35,50
300190	190	2	1	0,190	37,47
300200	200	2	1	0,200	39,44
300220	220	2	1	0,220	43,38
300240	240	2	1	0,240	47,33
300250	250	2	1	0,250	49,30
300260	260	2	1	0,260	51,27
300280	280	1	0,5	0,140	55,22
300300	300	1	0,5	0,150	59,16
300350	350	1	0,5	0,175	69,02
300400	400	1	0,5	0,200	78,88



EPS 150-W30/profi

[Die schwarzen Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,030

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: 2x Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von besonders hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
30P020	20	25	12,5	0,250	4,98
30P030	30	16	8	0,240	7,47
30P040	40	12	6	0,240	9,96
30P050	50	10	5	0,250	12,45
30P060	60	8	4	0,240	14,94
30P070	70	7	3,5	0,245	17,43
30P080	80	6	3	0,240	19,92
30P090	90	5	2,5	0,225	22,41
30P100	100	5	2,5	0,250	24,90
30P110	110	4	2	0,220	27,39
30P120	120	4	2	0,240	29,88
30P130	130	4	2	0,260	32,37
30P140	140	3	1,5	0,210	34,86
30P150	150	3	1,5	0,225	37,35
30P160	160	3	1,5	0,240	39,84
30P170	170	3	1,5	0,255	42,33
30P180	180	3	1,5	0,270	44,82
30P190	190	2	1	0,190	47,31
30P200	200	2	1	0,200	49,80
30P220	220	2	1	0,220	54,78
30P240	240	2	1	0,240	59,76
30P250	250	2	1	0,250	62,25
30P260	260	2	1	0,260	64,74
30P280	280	1	0,5	0,140	69,72
30P300	300	1	0,5	0,150	74,70
30P350	350	1	0,5	0,175	87,15
30P400	400	1	0,5	0,200	99,60




Randstreifen – EPS

[Die Dämmstoffstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken]

Format (l/b/d): Rollen mit 25 m x 10 mm

Paketgröße: Abgabe erfolgt **sackweise** in Rollen (6–10 Rollen je Höhe)

Anwendung: Dämmstoffstreifen zur Ausbildung bzw. Ausfüllen von Trennfugen zwischen Wand und Estrich bzw. Tüzzargen zur Vermeidung von Schallbrücken.

Preise nur auf Anfrage, keine Lagerware!

Randstreifen – PE

[Die Standard-Randstreifen aus Polyethylenschaum]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,041

Format (l/d): Rollen mit 50/25 m x 10/5 mm

Paketgröße: Abgabe erfolgt **sackweise** in Rollen (6–10 Rollen je Höhe)

Anwendung: Dämmstoffstreifen zur Ausbildung bzw. Ausfüllen von Trennfugen zwischen Wand und Estrich bzw. Tüzzargen zur Vermeidung von Schallbrücken.

Randstreifen mit 5 mm Dicke

Art.nr.	Rollenhöhe in mm	Lieferdicken in mm	lfm/Rolle	Rollen/Bund	Preise €/100 lfm exkl. MwSt
PE100/5	100	5	50	10	22,00
PE120/5	120	5	50	8	26,40
PE140/5	140	5	50	7	30,80
SR05/15	150	5	50	8	33,00
PE160/5	160	5	50	6	35,20

Randstreifen mit 10 mm Dicke

Art.nr.	Rollenhöhe in mm	Lieferdicken in mm	lfm/Rolle	Rollen/Bund	Preise €/100 lfm exkl. MwSt
PE100/10	100	10	25	10	44,00
PE120/10	120	10	25	8	52,80
PE140/10	140	10	25	7	61,60
SR10/15	150	10	25	8	66,00
PE160/10	160	10	25	6	70,30



Randstreifen – PE mit Lasche

[Die Spezial-Randstreifen mit Lasche aus Polyethylenschaum]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,041

Format (l/d): Rollen mit 50/25 m x 10/5 mm

Paketgröße: Abgabe erfolgt **sackweise** in Rollen (6–10 Rollen je Höhe)

Anwendung: Dämmstoffstreifen zur Ausbildung bzw. Ausfüllen von Trennfugen zwischen Wand und Estrich bzw. Türcargen zur Vermeidung von Schallbrücken.

Randstreifen mit 5 mm Dicke

Art.nr.	Rollenhöhe in mm	Lieferdicken in mm	Ifm/Rolle	Rollen/Bund	Preise €/100 Ifm exkl. Mwst
LPE100/5	100	5	50	10	34,50
LPE120/5	120	5	50	8	38,90
LPE140/5	140	5	50	7	43,30
LPE160/5	160	5	50	6	47,70



Randstreifen mit 10 mm Dicke

Art.nr.	Rollenhöhe in mm	Lieferdicken in mm	Ifm/Rolle	Rollen/Bund	Preise €/100 Ifm exkl. Mwst
LPE100/10	100	10	25	10	56,50
LPE120/10	120	10	25	8	65,30
LPE140/10	140	10	25	7	74,10
LPE160/10	160	10	25	6	82,90



[15]

Randstreifen – PE mit Fuss

[Spezial-Randstreifen mit Fuss aus Polyethylenschaum]

Preise nur auf Anfrage, keine Lagerware!

Rolljet

[Die großformatigen Tackerrollen – Rollenware]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,044

Format (l/d): Rolle mit 10 m x 1 m

Paketgröße: Abgabe erfolgt in Rollen

Anwendung: Großformatige Tackerrollen für eine schnelle Dämmungsverlegung mit hochreißfester Ankergewebefolie und aufgedruckten Verlegeraster auf der Folie.

RJ 650 – Großformatige Tackerrollen – Rollenware

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenhöhe in cm	m ² /Rolle	WLG	kPa	Preise €/m ² exkl. Mwst
RJ650-23/20	23/20	100	10	0,042	6,500	5,35
RJ650-28/25	28/25	100	10	0,042	6,500	6,10
RJ650-33/30	33/30	100	10	0,042	6,500	6,95

RJ 650 – Großformatige Tackerrollen – Rollenware mit Klebestreifen

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenhöhe in cm	m ² /Rolle	WLG	kPa	Preise €/m ² exkl. Mwst
RJ650KL-23/20	23/20	100	10	0,042	6,500	5,50
RJ650KL-28/25	28/25	100	10	0,042	6,500	6,25
RJ650KL-33/30	33/30	100	10	0,042	6,500	7,10

RJ 650 – Großformatige Tackerrollen – Rollenware mit Alubeschichtung

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenhöhe in cm	m ² /Rolle	WLG	kPa	Preise €/m ² exkl. Mwst
RJ650ALU-33/30	33/30	100	10	0,042	6,500	7,30

RJ 1000 – Großformatige Tackerrollen – Rollenware

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenhöhe in cm	m ² /Rolle	WLG	kPa	Preise €/m ² exkl. Mwst
RJ1000-32/30	32/30	100	10	0,038	10,000	7,40

RJ1000 – Großformatige Tackerrollen – Rollenware mit Klebestreifen

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenhöhe in cm	m ² /Rolle	WLG	kPa	Preise €/m ² exkl. Mwst
RJ1000KL-32/30	32/30	100	10	0,038	10,000	7,50

XPS 300 KR / XPS 300 SF

[Die Extrudierte, unsere Spezialplatten für den feuchten Erdbereich]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 30 - 60 mm: 0,035; 80 - 100 mm: 0,036; 140 - 200 mm: 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Geschlossenzelliger, extrudierter Polystyrol-Hartschaumdämmstoff mit geraden Kanten und griffiger, rauher Oberfläche **bzw. mit Stufenfalz** mit guter Haftung für Kleber und Putz. Als Wärmebrückendämmung jeder Art (Sturz-, Deckenrostdämmung etc.), Sockeldämmung, Betondeckenuntersichten, Fliesenansatzgrund, Kühlhaus-Wanddämmung etc.

XPS 300 KR - rau/gerade Kante

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
XPS030KR	30	14	10,5	0,315	8,92
XPS040KR	40	10	7,5	0,3	11,89
XPS050KR	50	8	6	0,3	14,86
XPS060KR	60	7	5,25	0,315	17,83
XPS080KR	80	5	3,75	0,3	23,78
XPS100KR	100	4	3	0,3	29,72
XPS120KR	120	3	2,25	0,27	37,31
XPS140KR	140	3	2,25	0,315	43,53
XPS160KR	160	2	1,5	0,24	49,75
XPS180KR	180	2	1,5	0,27	59,00
XPS200KR	200	2	1,5	0,3	65,56



[17]

XPS 300 SF - Stufenfalz

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
XPS030SF	30	14	10,5	0,27	8,92
XPS040SF	40	10	7,5	0,27	11,89
XPS050SF	50	8	6	0,3	14,86
XPS060SF	60	7	5,25	0,27	17,83
XPS080SF	80	5	3,75	0,3	23,78
XPS100SF	100	4	3	0,3	29,72
XPS120SF	120	3	2,25	0,27	37,31
XPS140SF	140	3	2,25	0,315	43,53
XPS160SF	160	2	1,5	0,24	49,75
XPS180SF	180	2	1,5	0,27	59,00
XPS200SF	200	2	1,5	0,3	65,56



Weitere Formate auf Anfrage (sowohl für XPS 300 KR als auch für XPS 300 SF)

XPS 500 SF / XPS 700 SF

[Die extrudierten Spezial-Dämmplatten mit Stufenfalz]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 30 - 60 mm: 0,035; 80 - 100 mm: 0,036; 140 - 200 mm: 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Fußbodenheizung, Umkehrdach, Perimeterdämmung (auch im Grundwasserbereich), Industrieböden, Parkdecks,...

XPS 500 SF

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
XPSBG500-040SF	40	10	7,5	0,27	15,76
XPSBG500-050SF	50	8	6	0,30	19,71
XPSBG500-060SF	60	7	5,25	0,27	23,65
XPSBG500-080SF	80	5	3,75	0,30	31,54
XPSBG500-100SF	100	4	3	0,30	39,42
XPSBG500-120SF	120	3	2,25	0,27	48,82
* XPSBG500-140SF	140	3	2,25	0,31	56,96
* XPSBG500-160SF	160	2	1,5	0,24	65,10
* XPSBG500-180SF	180	2	1,5	0,27	77,41
* XPSBG500-200SF	200	2	1,5	0,30	86,01



XPS 700 SF

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
XPSBG700-040SF	40	10	7,5	0,27	20,95
XPSBG700-50SF	50	8	6	0,3	26,19
XPSBG700-060SF	60	7	5,25	0,27	31,43
XPSBG700-080SF	80	5	3,75	0,3	41,91
XPSBG700-100SF	100	4	3	0,3	52,38
* XPSBG700-120SF	120	3	2,25	0,27	64,76
* XPSBG700-140SF	140	3	2,25	0,31	75,55
* XPSBG700-160SF	160	2	1,5	0,24	86,34
* XPSBG700-180SF	180	2	1,5	0,27	102,45
* XPSBG700-200SF	200	2	1,5	0,30	113,83

* Preise nur auf Anfrage, keine Lagerware!

PUR/PIR-Estrichplatte 105 MV

[Die Wärmedämmung aus PUR/PIR mit Mineralvliesbeschichtung]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,024

Plattenformat (l/b): [mm] 1200 x 625 bzw. 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1200 x 625 bzw. 600 x ca. 500

Produktfarbe: Gelb mit Mineralvliesbeschichtung

Anwendung: Estrichdämmung von Geschoßdecken und belasteten Fußbodenaufbauten.



Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
PURE020	20	25	18,75	0,375	11,30
PURE030	30	18	13,50	0,405	13,90
PURE040	40	13	9,75	0,390	16,90
PURE050	50	11	8,25	0,413	19,90
PURE060	60	9	6,75	0,405	23,00
PURE070	70	7	5,25	0,368	26,10
PURE080	80	6	4,50	0,360	29,10

PE-Parkettunterlage 280

Format (l/d): Rollen mit 200,150,30 lfm mit einer Stärke von 2–3mm

Paketgröße: Abgabe erfolgt rollenweise

Anwendung: Altbausanierung, Fertighausbau, als Schutzschicht beim Flachdachbau, unter Parketböden, u.v.m.

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenl. In lfm	Preise / 10 m ² exkl. MwSt
XPSBG700-040SF	2	200	9,10
XPSBG700-50SF	3	30	14,50
XPSBG700-060SF	3	150	13,70

Trittschalldämmmatte 280 TD (23kg) / 290 TDZ (25kg)

Format (l/d): Rollen mit 100, 80, 75, 30 lfm bzw. **100, 80, 30** mit einer Stärke von 5, 8, 10 mm

Paketgröße: Abgabe erfolgt rollenweise

Anwendung: Altbausanierung, Fertighausbau, als Schutzschicht beim Flachdachbau, unter Parketböden, u.v.m.

280 TD

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenl. in lfm	Preise / 10 m ² exkl. MwSt
PEST280TD05-030	5	30	24,20
PEST280TD05-075	5	75	22,80
PEST280TD05-100	5	100	22,80
PEST280TD08-100	8	100	36,00
PEST280TD10-080	10	80	45,00



290 TDZ

Art.nr.	Lieferdicken in mm	Rollenl. in lfm	Preise / 10 m ² exkl. MwSt
PEST280TD05-030	5	30	28,90
PEST280TD05-100	5	100	27,30
PEST280TD08-100	8	100	43,50
PEST280TD10-080	8	80	54,00

Estrichelement W30/profi

[Das Estrichelement für die trockene Estrichverlegung]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,030

Plattenformat (l/b): [mm] 1030 x 530

Anwendung: Als Estrichelement vom Keller bis zum Dach. Wenn der Untergrund nicht zu 100% eben ist, sollte ein Kleber zum Verlegen verwendet werden. Um die guten Druckeigenschaften zu erhalten, muss ein Kleberanteil von mindestens 40% verwendet werden.

Art.nr.	Artikel- bezeichnung	Länge	Breite	Dicke 1	Dicke 2	RT- Wert	Gewicht	Preise €/m ² exkl. MwSt
EE30P80	profi 80 mm	1030	530	60	60	2,00	13,12	43,20
EE30P100	profi 100 mm	1030	530	80	80	2,67	13,40	47,43
EE30P120	profi 120 mm	1030	530	100	100	3,33	13,68	51,65
EE30P140	profi 140 mm	1030	530	120	120	4,00	13,96	55,86
EE30P160	profi 160 mm	1030	530	140	140	4,67	14,24	60,08



Diverses Zubehör:

Art.nr.	Artikel- bezeichnung	Bedarf/m ²	Einheit	Preise € exkl. MwSt
EEKL	Estrichkleber (Stoß)	40-50g	per kg	29,10
EEBOKL	Estrichbodenkleber (25kg/Sack)	ca. 10kg/cm	per Sack	18,38
EESCH250	Schrauben (250 Stk./Pkt.)	15 Stk.	per Pkt.	8,46
EESCH1000	Schrauben (1000 Stk./Pkt.)	15 Stk.	per Pkt.	21,21

Dachraumwohnelement F30 rot

Plattenformat (l/b): [mm] 1015 x 515

Anwendung: Verbundelemente aus expandierten Polystyrol-Hartschaumstoff mit brandschutzbeschichteter 15mm Schutzplatte. Die nichtbrennbare Schutzplatte sichert die Begehbarkeit und hohe Stabilität der Elemente.

Art.nr.	Element- dicke	Dicke Dämm- schicht	Gewicht pro Element/kg	m ² /Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./Pa- lette Höhe ca. 2,7 m	Preise €/m ² exkl. MwSt
DRE20125	125	110	9,1	21	42	41,50
DRE20135	135	120	9,2	20	40	43,70
DRE20185	185	170	9,6	14	28	54,80
DRE20255	255	240	10,1	10	20	70,30

Dachbodendämmelement DD15

[Das weiße Standard-Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 60-W15]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040

Plattenformat (l/b): [mm] 1015 x 515

Anwendung: Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden).
Für Wartungsverkehr begehbar! Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht
EPS 60-W15 und einer versetzt verklebten Deckschicht aus armierten Gipsfaserplatten.



Art.nr.	Element- dicke	Dicke Dämm- schicht	Gewicht pro Element/ kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämm- element	U-Wert Dämm- element	Preise €/m ² exkl. MwSt
DD15090	90	80	6,4	27	53	2,000	0,45	24,95
DD15100	100	90	6,4	24	48	2,250	0,40	26,48
DD15110	110	100	6,5	22	44	2,500	0,37	27,76
DD15120	120	110	6,6	20	40	2,750	0,34	30,33
DD15130	130	120	6,7	18	37	3,000	0,31	31,24
DD15140	140	130	6,7	17	34	3,250	0,29	33,42
DD15150	150	140	6,8	16	32	3,500	0,27	35,88
DD15160	160	150	6,9	15	30	3,750	0,25	36,26
DD15170	170	160	7,0	14	28	4,000	0,24	38,69
DD15180	180	170	7,0	13	27	4,250	0,22	39,85
DD15190	190	180	7,1	13	25	4,500	0,21	41,26
DD15200	200	190	7,2	12	24	4,750	0,20	43,71
DD15210	210	200	7,3	11	23	5,000	0,19	45,90
DD15220	220	210	7,3	11	22	5,250	0,18	48,34
DD15230	230	220	7,4	10	21	5,500	0,17	50,66
DD15240	240	230	7,5	10	20	5,750	0,17	53,48
DD15250	250	240	7,6	10	19	6,000	0,16	55,41



Dachbodendämmelement DD20

[Das weiße Standard-Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 100-W20]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1015 x 515

Anwendung: Wärmedämmung mit mehr Dämmleistung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden). Für Wartungsverkehr begehbar!

Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht EPS 100-W20 und einer versetzt verklebten Deckschicht aus armierten Gipsfaserplatten.

Art.nr.	Elementdicke	Dicke Dämmschicht	Gewicht pro Element/kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämmelement	U-Wert Dämmelement	Preise €/m ² exkl. MwSt
DD20090	90	80	6,4	27	53	2,105	0,43	26,36
DD20100	100	90	6,4	24	48	2,368	0,39	28,81
DD20110	110	100	6,5	22	44	2,632	0,35	31,11
DD20120	120	110	6,6	20	40	2,895	0,32	33,04
DD20130	130	120	6,7	18	37	3,158	0,30	34,19
DD20140	140	130	6,7	17	34	3,421	0,27	36,76
DD20150	150	140	6,8	16	32	3,684	0,26	39,21
DD20160	160	150	6,9	15	30	3,947	0,24	41,53
DD20170	170	160	7,0	14	28	4,211	0,23	43,46
DD20180	180	170	7,0	13	27	4,474	0,21	45,76
DD20190	190	180	7,1	13	25	4,737	0,20	47,57
DD20200	200	190	7,2	12	24	5,000	0,19	50,14
DD20210	210	200	7,3	11	23	5,263	0,18	51,69
DD20220	220	210	7,3	11	22	5,526	0,17	54,26
DD20230	230	220	7,4	10	21	5,789	0,17	57,08
DD20240	240	230	7,5	10	20	6,053	0,16	58,37
DD20250	250	240	7,6	10	19	6,316	0,15	61,33



Dachbodendämmelement Ultrafastfloor UF15

[Das schwarz-weiße Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 60-W15/B&W]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 10115 x 515

Anwendung: Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden).
Für Wartungsverkehr begehbar! Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht EPS 60-W15/B&W und einer versetzt verklebten Deckschicht aus armierten Gipsfaserplatten.

Art.nr.	Elementdicke	Dicke Dämmschicht	Gewicht pro Element/kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämmelement	U-Wert Dämmelement	Preise €/m ² exkl. MwSt
UF15090	90	80	6,4	27	53	2,222	0,41	28,29
UF15100	100	90	6,4	24	48	2,500	0,37	29,95
UF15110	110	100	6,5	22	44	2,778	0,33	31,38
UF15120	120	110	6,6	20	40	3,056	0,30	34,19
UF15130	130	120	6,7	18	37	3,333	0,28	34,97
UF15140	140	130	6,7	17	34	3,611	0,26	37,67
UF15150	150	140	6,8	16	32	3,889	0,24	40,38
UF15160	160	150	6,9	15	30	4,167	0,23	41,53
UF15170	170	160	7,0	14	28	4,444	0,21	44,10
UF15180	180	170	7,0	13	27	4,722	0,20	46,67
UF15190	190	180	7,1	13	25	5,000	0,19	47,83
UF15200	200	190	7,2	12	24	5,278	0,18	49,62
UF15210	210	200	7,3	11	23	5,556	0,17	51,69
UF15220	220	210	7,3	11	22	5,833	0,16	54,90
UF15230	230	220	7,4	10	21	6,111	0,16	57,73
UF15240	240	230	7,5	10	20	6,389	0,15	60,30
UF15250	250	240	7,6	10	19	6,667	0,15	63,12



Dachbodendämmelement Ultrafastfloor UF20

[Das schwarz-weiße Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 100-W20/B&W]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1015 x 515

Anwendung: Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden).
Für Wartungsverkehr begehbar! Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht
EPS 100-W20/B&W und einer versetzt verklebten Deckschicht aus armierten
Gipsfaserplatten.



Art.nr.	Element- dicke	Dicke Dämm- schicht	Gewicht pro Element/ kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämm- element	U-Wert Dämm- element	Preise €/m ² exkl. MwSt
UF20090	90	80	6,4	27	53	2,222	0,41	29,19
UF20100	100	90	6,4	24	48	2,500	0,37	30,86
UF20110	110	100	6,5	22	44	2,778	0,33	32,40
UF20120	120	110	6,6	20	40	3,056	0,30	35,35
UF20130	130	120	6,7	18	37	3,333	0,28	36,26
UF20140	140	130	6,7	17	34	3,611	0,26	38,96
UF20150	150	140	6,8	16	32	3,889	0,24	41,91
UF20160	160	150	6,9	15	30	4,167	0,23	42,42
UF20170	170	160	7,0	14	28	4,444	0,21	45,64
UF20180	180	170	7,0	13	27	4,722	0,20	48,34
UF20190	190	180	7,1	13	25	5,000	0,19	48,85
UF20200	200	190	7,2	12	24	5,278	0,18	51,42
UF20210	210	200	7,3	11	23	5,556	0,17	54,26
UF20220	220	210	7,3	11	22	5,833	0,16	56,96
UF20230	230	220	7,4	10	21	6,111	0,16	59,91
UF20240	240	230	7,5	10	20	6,389	0,15	62,48
UF20250	250	240	7,6	10	19	6,667	0,15	65,57



[Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen]

- 1. Verbindlichkeit:** Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind integrierender Bestandteil eines jeden, von einem Unternehmer im Sinne des KSchG, BGBl 140/1979 idgF, mit uns abgeschlossenen Vertrages, einschließlich Beratungs- und sonstiger Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht gesondert darauf hingewiesen wird.
Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lieferung bzw. Leistung anerkennt der Käufer jedenfalls die Geltung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unter gleichzeitigem Verzicht auf die Geltung seiner Einkaufsbedingungen.
- 2. Angebot und Lieferung:** a) Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Lieferfrist, Liefermöglichkeit und Menge freibleibend und verstehen sich ohne Umsatzsteuer, basierend auf den der Angebotserstellung zugrunde liegenden Kosten. Wird kein Angebot erstellt, ist Angebot kein Preis genannt oder auf den jeweils gültigen Listenpreis verwiesen, gilt der am Tag der Lieferung gültige Listenpreis. Preiserhöhungen aufgrund erhöhter Rohstoff-, Lohn-, Energie- und Logistikkosten (z.B. LKW Maut) bzw. aufgrund von Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten sind jederzeit möglich. Bei Sonderzuschnitten kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Über- bzw. Untermengentoleranzen in Höhe der blockbedingten Mengenchargen kommen. Diese Mengendifferenzen werden zu den im Auftrag vereinbarten Preisen pro Mengeneinheit verrechnet. Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich alle Preise ab Werk, unverladen und abholbereit für den Käufer. Sobald mit dem Verladen der Waren im Werk oder Auslieferungslager begonnen wurde, gehen in allen Fällen der Lieferung, Gefahr und Zufall auf den Käufer über. In Ermangelung einer anderen schriftlichen Vereinbarung erfolgt der Versand stets unversichert und auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Dies bezieht sich auch auf Frankolieferungen.
b) Bei den von uns bekannt gegebenen Lieferzeiten handelt es sich um unverbindliche Angaben, die nach Möglichkeit nicht überschritten werden, für deren Einhaltung jedoch keine Gewähr übernommen wird. Wir behalten uns die schriftliche Vereinbarung einer Lieferfrist für jeden einzelnen Auftrag vor. In diesem Fall ist bei einer Überschreitung der vereinbarten Fristen um mehr als 8 Wochen der Käufer berechtigt, unter Festsetzung einer Nachfrist von zumindest 14 Tagen, mittels eingeschriebenen Briefes vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche, ausgenommen wegen Vorsatz, sind ausgeschlossen.
c) Der Käufer ist zugleich mit der Mitteilung der Abholbereitschaft zur Annahme verpflichtet. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, die gegenständlichen Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern, zu verrechnen und den Kaufpreis gemäß der Vereinbarung fällig zu stellen oder vom Vertrag unter Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und folglich die Ware anderweitig zu veräußern.
d) Von unserer Lieferverpflichtung entbinden uns Fälle höherer Gewalt. Höhere Gewalt sind alle für uns unvorhersehbaren Ereignisse, wie insbesondere Feuer, Maschinenbruch, Explosion, Unruhen, Krieg, Erdbeben und sonstige Naturgewalten, Epidemien sowie Streik.
- 3. Gewährleistung und Schadenersatz:** a) Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellungen zu tragen.
b) Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen.
c) Gemäß den §§ 377, 378 HGB sind Waren bei Übernahme vom Käufer oder von ihm zurechenbaren Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer die Waren nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel sind vom Käufer unverzüglich am Übernahmeort festzustellen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten, bei sonstigem Haftungsausschluss, schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu verwalten, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
d) Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungs-Richtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich erforderlichenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen.
e) Der Käufer ist verpflichtet die Ware sachgemäß zu lagern und vor Feuchtigkeit, Nässe und UV-Strahlung zu schützen.
f) Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei Vorsatz des Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden wie Stehzeiten, erhöhter Arbeitsaufwand oder entgangenem Gewinn etc., soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.
g) Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen 6 Monate nach Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche binnen 6 Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Geschädigten, spätestens aber 3 Jahre nach Gefahrenübergang.
h) Bei unzureichend gefertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.
i) Etwaige in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster- oder Probestücke Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge und Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.
j) Generell dürfen unsere Produkte nur nach den jeweilig gültigen Normen und einschlägigen Verlegerichtlinien verarbeitet werden. Bei Nichtbeachtung entfällt jegliche Haftung unsererseits.
k) Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibung und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.
l) Falls der Käufer in m² bzw. m³ bestellt, behalten wir uns vor auf ganze Pakete bzw. Verpackungseinheiten aufzurunden. Der Käufer ist verpflichtet, Fehlmengen bis zu 1 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden.
- 4. Produkthaftung:** Im gesetzlich zulässigen Ausmaß haften wir gegenüber dem Vertragspartner nicht für eingetretene Sachschäden aus Produkthaftungsfällen. Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, um Schaden abzuwenden bzw. zu mindern. Dies bedeutet, dass eigene Wahrnehmungen oder Wahrnehmungen bzw. Mitteilungen von Käufern, die auf produkthaftungsrelevante Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen sind.
- 5. Preise und Zahlungsbedingungen:**
a) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind sämtliche Rechnungen 30 Tage nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsausstellung werden 2 % Skonto gewährt.
b) Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung akzeptiert. Die Zahlung gilt jedoch erst dann als erfolgt sobald der Rechnungsbetrag endgültig auf unser Konto gutgeschrieben ist. In diesem Fall ist jeglicher Skontoabzug ausgeschlossen. Alle Einziehungs- und Diskontospesen gehen zu Lasten des Käufers.
c) Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, uns Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. zu zahlen. Im Falle seiner Säumigkeit hat er weiters Mahnspesen in der Höhe von maximal 1 % des ausstehenden Forderungsbetrages, mindestens aber €15,00 zu begleichen; weiters muss er für die entstandenen Inkassospesen und anwaltlichen Interventionskosten aufkommen.
d) Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gegenforderungen bzw. die Aufrechnung des Käufers, die weder von uns ausdrücklich anerkannt noch rechtskräftig gerichtlich festgestellt wurden, ist sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich ausgeschlossen.
e) Ist die Gegenleistung, insbesondere wegen der schlechten Vermögenslage des Käufers gefährdet, sind wir berechtigt, unsere Lieferung zu verweigern (§ 1052 ABGB) und für diese und alle weiteren Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen. Kommt der Käufer mit der Erfüllung seiner Verpflichtung in Rückstand, so sind wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche zur Liefereinstellung und zum Vertragsrücktritt berechtigt. Uns bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig.
- 6. Eigentumsvorbehalt:** a) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware unser Eigentum. Es können seitens des Auftragnehmers auch Forderungen aus anderen Rechtsgeschäften bis zum Ausgleich des Kontos beim Eigentumsvorbehalt geltend gemacht werden. Der Käufer verpflichtet sich, falls die Ware weiterverkauft wird, seinem Käufer den Eigentumsvorbehalt weiterzugeben. Wenn die Ware bereits verarbeitet ist und der Eigentumsvorbehalt deshalb nicht realisierbar sein sollte, ist der Verkäufer berechtigt, auch andere Waren des Käufers zur Abdeckung seiner Forderungen in Anspruch zu nehmen.
b) Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager oder zu seinen sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder herauszugeben.
- 7. Urheberrechte:** a) Fertigen wir eine Ware gemäß Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen von Käufern an, erstreckt sich unsere Haftung nur darauf, dass die Werksausführung den Kundenangaben entspricht. Hinsichtlich der Konstruktion selbst, insbesondere hinsichtlich der dem Stand der Technik entsprechenden Entwicklung, Planung und Ausführung, trifft uns weder eine Haftung, noch eine Prüf- oder Warnpflicht. Folglich muss der Käufer den Verkäufer hinsichtlich allfälliger Verletzungen von Schutzrechten vollkommen schad- und klaglos halten. Unsererseits besteht keine Prüfpflicht, ob bei derartigen Ausführungen Schutzrechte Dritter verletzt werden.
b) Konstruktionen und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge, die uns geliefert werden, bleiben unser Eigentum. Es ist folglich nicht gestattet, diese sowie auch andere Unterlagen, die unsererseits zur Verfügung gestellt wurden, an Mitbewerber bzw. sonstige Dritte, wenn auch nur auszugsweise, weiterzuleiten oder diesbezügliche Informationen Dritten bekannt zu geben.
- 8. Verpackungspflichtung:** Sämtliche von uns verwendeten Verpackungen sind bereits von unseren Lieferanten entpflichtet.
- 9. Retourware:** a) Die Rücknahme bereits ausgelieferter, nicht mangelhafter Ware (Retourware) erfolgt in Ausnahmefällen nach Vereinbarung ausschließlich in einwandfreiem Zustand. Die Rücksendungskosten sind vom Käufer zu tragen. Manipulationskosten in Höhe von 30 % vom Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Auslieferung werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
b) Jegliche Beschädigung der Ware durch den Käufer oder Frachtführer schließt regelmäßig die Rücknahme aus.
- 10. Datenverarbeitung:** Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers für den Zweck der Erbringung aller in diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen erfassten Leistungen sowie zu Gläubigerschutz- und Werbezwecken. Dem Käufer steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.
- 11. Erfüllungsort und Gerichtsstand:** a) Gerichtsstand ist Mödling. Im Streitfall werden außer den einschlägigen Rechtsnormen auch die Lieferbedingungen seitens des Auftraggebers voll anerkannt.
b) Erfüllungsort für alle aus der Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer entstehenden Ansprüche ist der Standort unseres Auslieferungswerkes. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Auslieferungswerk bzw. Lager und wird dort zur Abholung durch den Käufer bzw. von ihm beauftragte Frachtführer bereitgestellt. Auf Verlangen des Käufers übernimmt der Verkäufer auf vereinbarte Kosten auf Gefahr des Käufers die Verladung und Versendung der Lieferung an jeden vom Käufer gewünschten Ort im Inland oder europäischen Ausland. In diesem Fall hat der Käufer rechtzeitig für eine unbehinderte Befahrbarkeit der Baustelle bzw. des Abladeortes zu sorgen und ohne Verrechnung entsprechende Hilfskräfte für den Abladevorgang zur Verfügung zu stellen.
c) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss allfälliger Verweisungsnormen. Die Anwendbarkeit des UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.
- 12. Unwirksamkeit / Schlussbestimmungen:** a) Sollte eine Bestimmung bzw. sollten mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.
b) Sämtliche Verständigungen, insbesondere Mängelrügen gemäß § 377 f HGB, haben schriftlich per Telefax oder mittels eingeschriebenen Briefes zu erfolgen. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entsprechen den neuesten Erkenntnissen und dem aktuellen Stand der Technik sowie dem derzeit bekannten Stand gültiger Gesetze. Normen und Vorschriften sollen nach bestem Wissen beraten, sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.



IMPRESSUM

Der Inhalt des Katalogs ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte auch der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Inhalts oder Teilen daraus sind vorbehalten.

Der Inhalt dieses Katalogs darf in keiner Form ohne schriftliche Genehmigung der **Austyrol Dämmstoffe GmbH** reproduziert oder verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt nach bestem Wissen und heutigem Stand der Technik und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorstehenden Angaben ersetzen keinesfalls geltende Regelwerke und Fachregeln. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Verarbeitung und Anwendung sind den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. Die einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten. Änderungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen – aktuell unter **marketing@austyrol.at** bestellbar bzw. auf unseren aktuellen Rechnungs- bzw. Lieferscheinformularen ersichtlich.

Gesamtverantwortlich: Geschäftsführer Ing. Thomas Schefzig
Für den Inhalt, Konzept und Design-Koordination: Claudia Gergitsch
Art-Direktion, Grafik-Design: Claudia Weiss
Erstellt: September 2017



austyrol

austyrol Dämmstoffe Ges.m.b.H.

A-2340 Mödling, Dr. Heinrich Horny-Strasse 2

Tel.: +43 (0) 2236 42 504

Fax.: +43 (0) 2236 42 570

Em@il: office@austyrol.at

Facebook: Austyrol Dämmstoffe

Homepage: www.austyrol.at